

# AUFBAUANLEITUNG

Spielplatzgerät · Artikel-Nr. W-A017P



|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Prüfnorm:</b>          | EN 1176-1, EN 1176-3                        |
| <b>Gesamtabmessungen:</b> | 367 × 256 × 255 cm                          |
| <b>Gewicht:</b>           | 183 kg (netto) / 178 kg (brutto)            |
| <b>Altersgruppe:</b>      | 3 bis 14 Jahre · max. 2 Kinder gleichzeitig |

## WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland  
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: [hello@wisdomeurope.eu](mailto:hello@wisdomeurope.eu)  
[www.wisdomeurope.eu](http://www.wisdomeurope.eu)

# Produktinformationen

---

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>        | Spielplatzgerät (WiseKidz-Spielturm (Farbig))                                                     |
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | W-A017P                                                                                           |
| <b>EU-Import durch:</b>     | WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik,<br>Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Deutschland |
| <b>Hersteller:</b>          | ATA School Supplies Co., Ltd.                                                                     |
| <b>Herstelleranschrift:</b> | Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town,<br>Jiading District, Shanghai, China                |
| <b>Prüfnorm:</b>            | EN 1176-1, EN 1176-3                                                                              |
| <b>Gesamtabmessungen:</b>   | 367 × 256 × 255 cm                                                                                |
| <b>Gewicht:</b>             | 183 kg (netto) / 178 kg (brutto)                                                                  |
| <b>Mindestraum:</b>         | 717,5 × 539,7 cm                                                                                  |

## Montagehinweise

---

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bereich sicher und frei von Gefahrenquellen ist. Der erforderliche Mindestraum beträgt 717,5 × 539,7 cm.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich unter Aufsicht bestimmt.
4. Prüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Teile anhand der Stückliste (Schraubenpakete der einzelnen Montageschritte).
5. Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Untergrund stoßdämpfend ist oder durch weiches Material (z. B. Karton oder eine Decke) geschützt wird, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest an.
7. Entfernen Sie vor der Benutzung alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich.
8. Solange das Gerät nicht vollständig montiert ist sowie bei Demontage- oder Wartungsarbeiten müssen Kinder vom Produkt ferngehalten werden.
9. Das Produkt kann auf zwei Arten installiert werden: Oberflächenmontage auf Beton mit Spreizdübeln oder Bodeneinbau (einbetoniert). Beide Varianten sind in dieser Anleitung dargestellt.

## Sicherheits- und Gebrauchshinweise

---

1. Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung und die Warnhinweise sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie das Gerät und den Spielbereich vor jeder Benutzung auf mögliche Gefahrenquellen.
3. Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 2.
4. Altersgruppe: 3 bis 14 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Eine ständige Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
6. Achten Sie vor der Benutzung auf eine sichere Umgebung. Bei schlechter Witterung darf das Gerät nicht benutzt werden.
7. Hinweise zur Verankerung: Prüfen Sie monatlich, ob alle Befestigungen fest sitzen - bei Oberflächenmontage die Spreizdübel, bei Bodeneinbau den festen Sitz des Geräts im Fundament. Lockere Verbindungen sind rechtzeitig nachzuziehen bzw. zu ersetzen.
8. Nicht über die vorgesehenen Flächen hinaus klettern. Rutsche nur sitzend und mit den Füßen voran benutzen.
9. Wenn Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich für Reparatur oder Austausch an den Hersteller bzw. Importeur.
10. Der Untergrund muss bei der Montage eben (waagrecht) sein und während der gesamten Nutzungsdauer eben bleiben.

## Reinigung und Wartung

---

1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
3. Das Produkt regelmäßig überprüfen.
4. Inspektionen gemäß dem Inspektionsplan am Ende dieser Anleitung durchführen.
5. Nach jeder Inspektion das Inspektionsprotokoll ausfüllen.

# W-A017P






**Wisdom Education Europe GmbH**  
Drosselweg 10, 09526 Olbernhau,  
Germany

[www.wisdomeurope.eu](http://www.wisdomeurope.eu)  
Test standard: EN 1176-1, EN 1176-3  
Item Code: W-A017P  
Year of manufacture: 2026

Dieses Typenschild ist an einer gut einsehbaren Position im unteren Bereich anzubringen.




16h



[cm]



717.5 cm


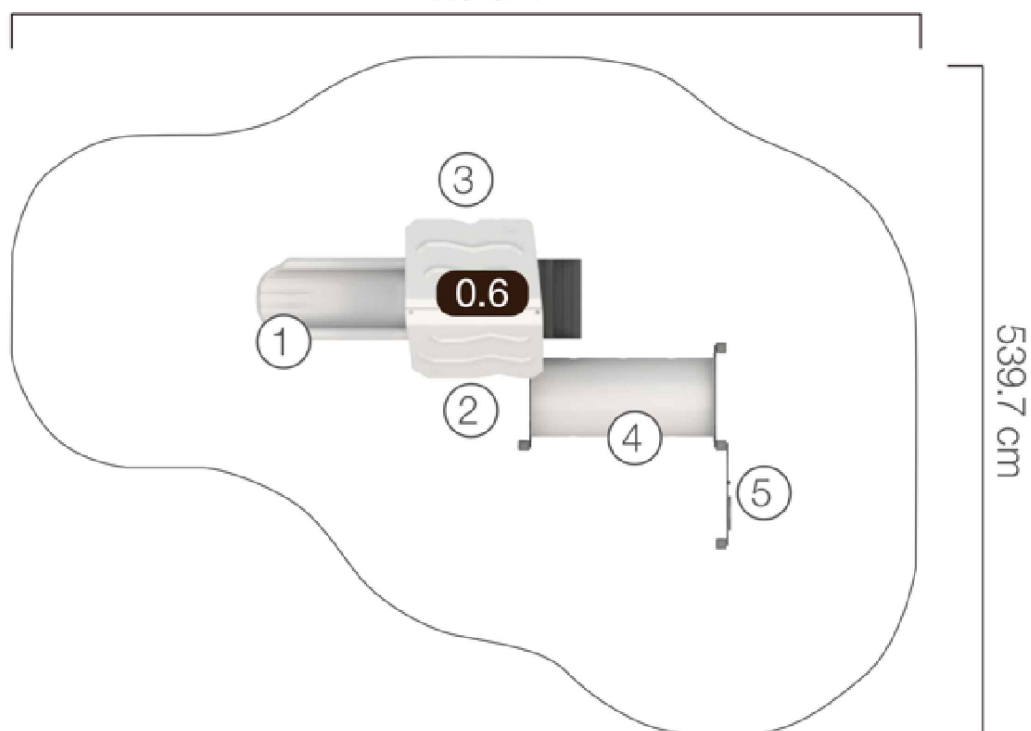


### Activities: 5


- ① 60cm Single Slide
- ③ PE Window Panel
- ⑤ PE Car Panel

- ② PE Maze Panel
- ④ Crawl Tunnel

[cm]

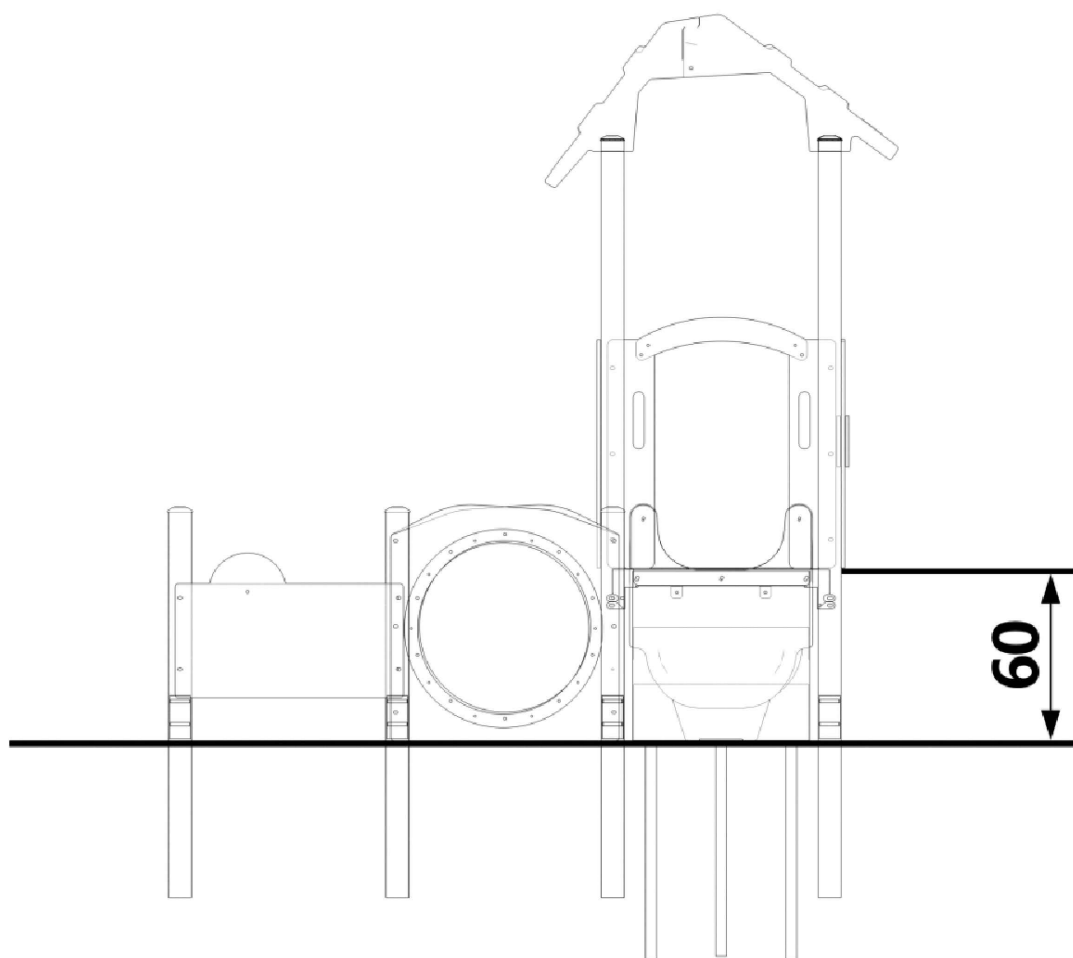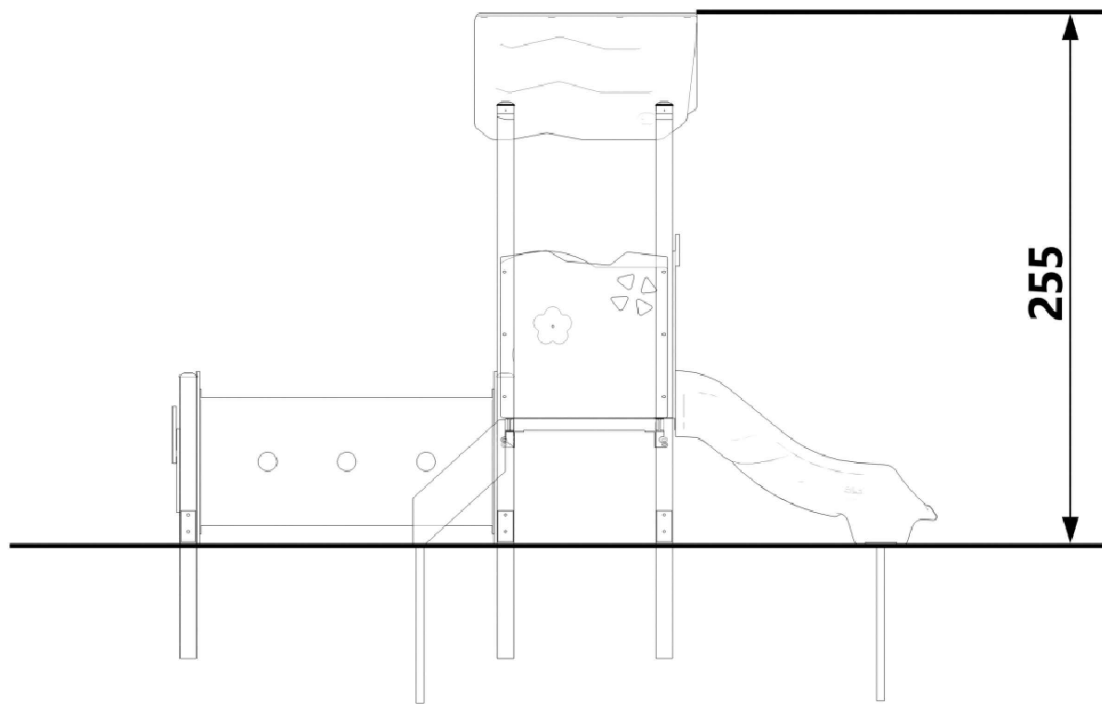


[cm]

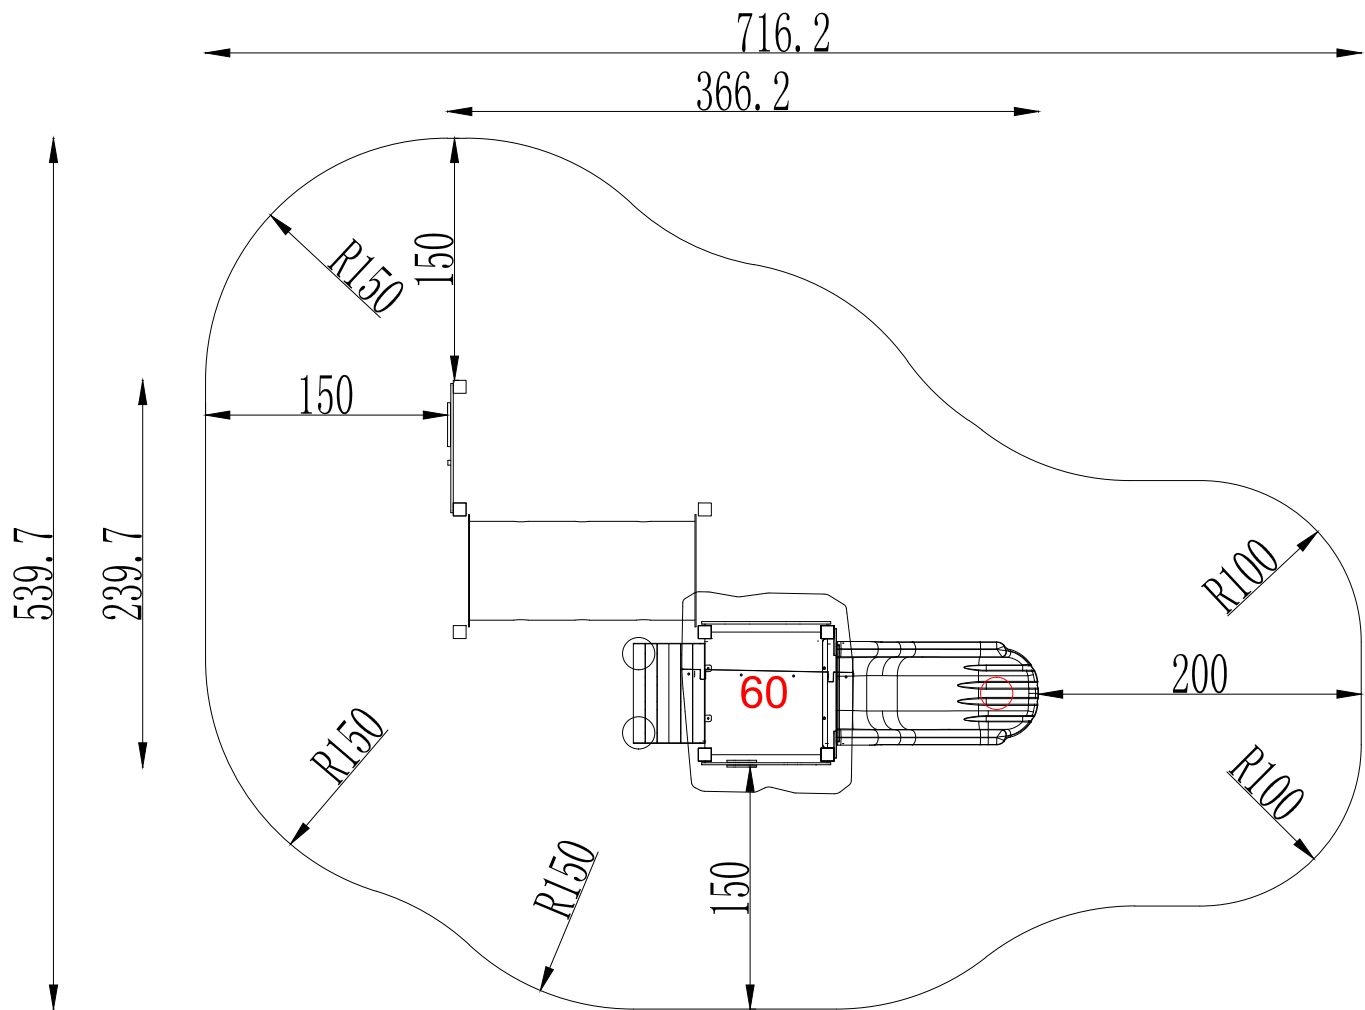

[cm]


# Fundamentplan

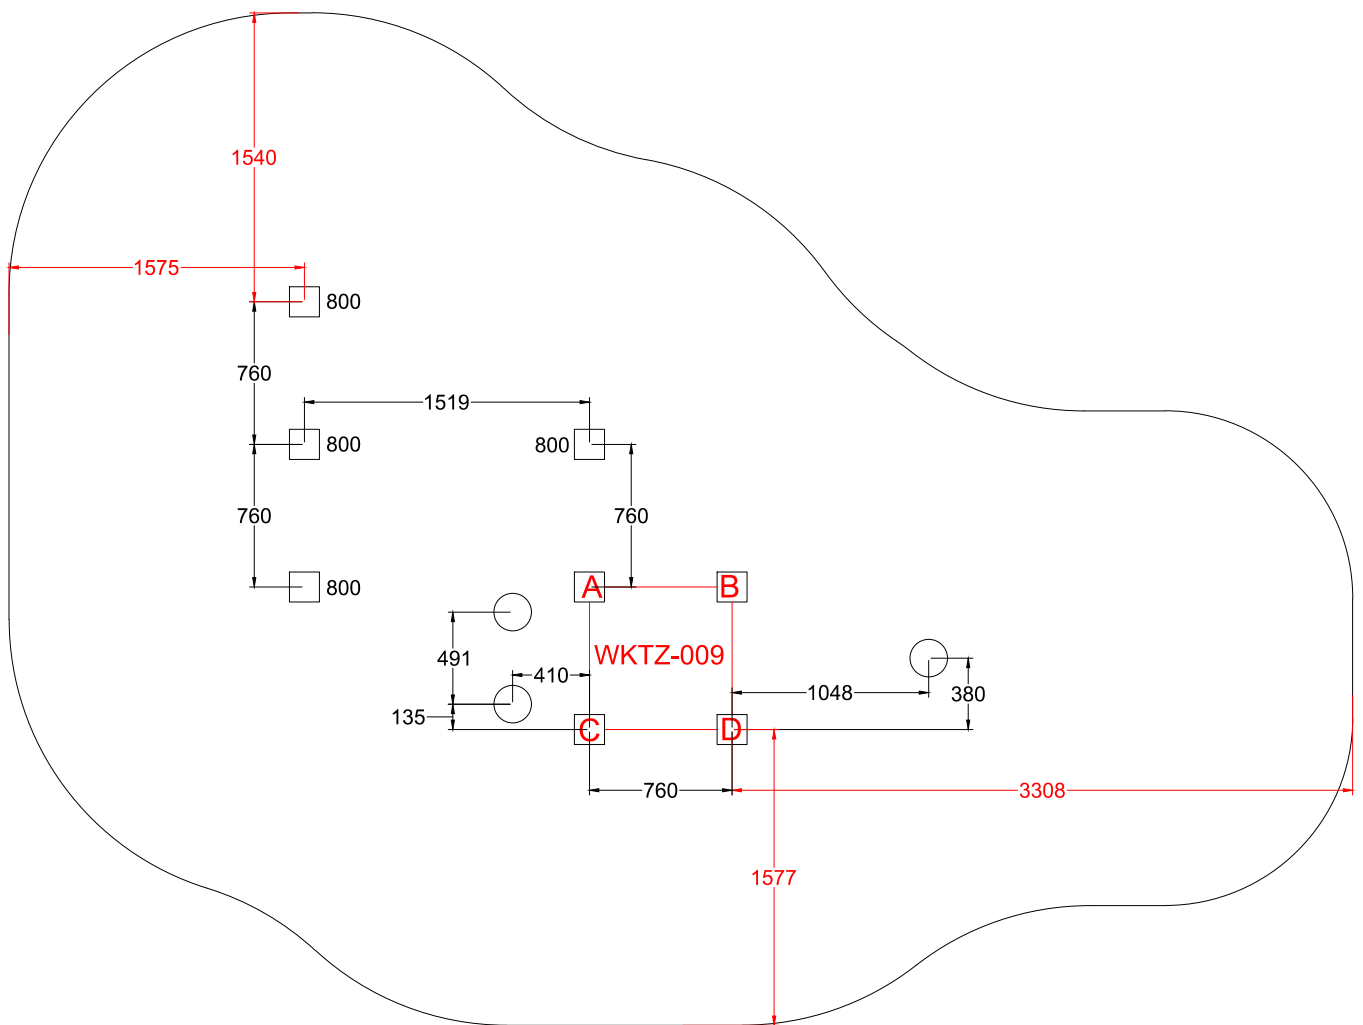


[mm]



## Oberflächenmontage

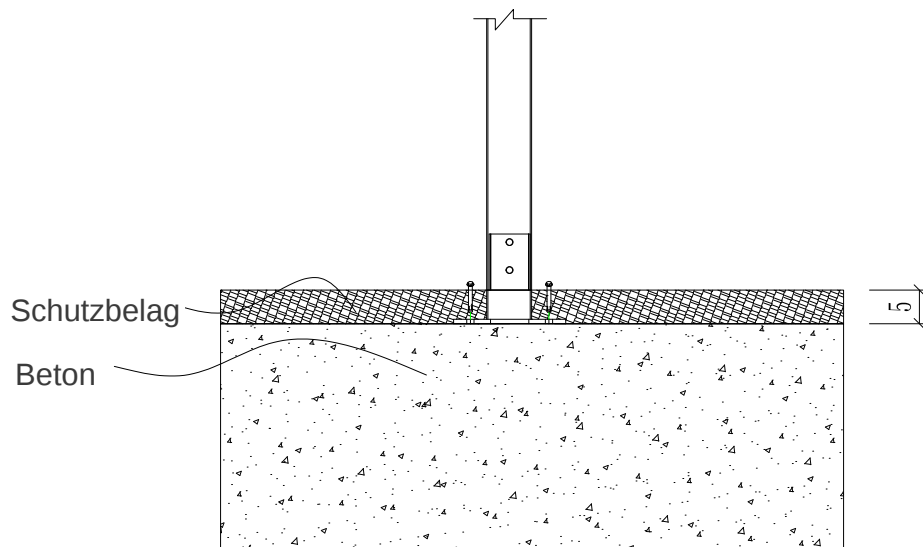

## Bodeneinbau

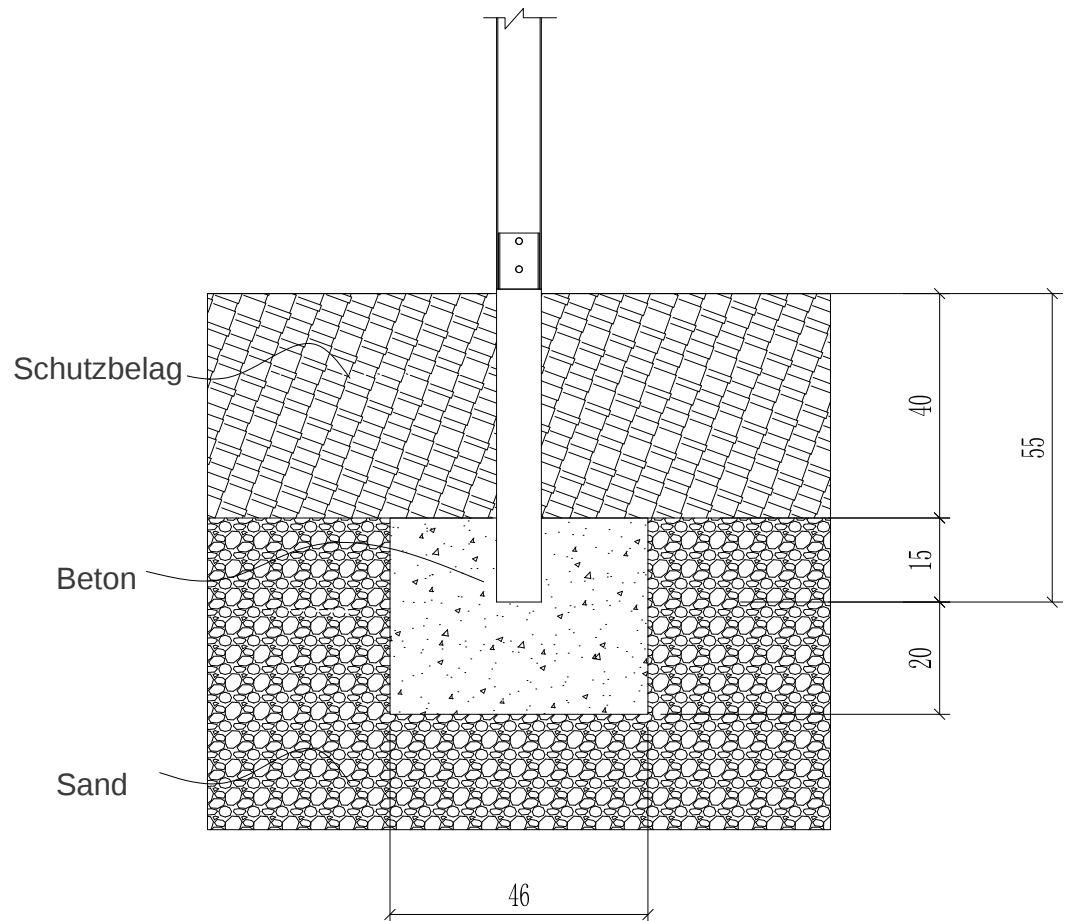


[cm]


# Stückliste

| Nr. | Artikelcode      | Bezeichnung                                                                           | Abbildung                                                                             | Anzahl |  |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 1   | 35-WKM80-001-131 | Stahlpfosten (SHS)                                                                    |    | 4      |  |
| 2   | 64-WK001-131     | WPC-Plattform                                                                         |    | 1      |  |
| 3   | 65-WKP006A-10    | Einzelrutsche 60 cm                                                                   |    | 1      |  |
| 4   | 66-WK001-128129  | Zugang Einzelrutsche, PE                                                              |    | 1      |  |
| 5   | 66-WK005-121129  | Fensterpaneel, PE                                                                     |    | 1      |  |
| 6   | 66-WK008-121129  | Spielwand Labyrinth, PE                                                               |    | 1      |  |
| 7   | 66-WK009-121129  | Zugang Kriechtunnel, PE                                                               |    | 2      |  |
| 8   | 66-WK014-121128  | Auto-Spielpaneel, PE                                                                  |  | 1      |  |
| 9   | 67-WK001-10      | Kriechtunnel Ø600 mm                                                                  |  | 1      |  |
| 10  | 68-WK004-131     | Treppe 60 cm                                                                          |  | 1      |  |
| 11  | 69-WK002-10      | Design-Satteldach                                                                     |  | 1      |  |
| 12  | 70-21001-131     | Bodenanker Einzelrutsche                                                              |  | 1      |  |
| 13  | 70-WK002-V55-131 | Bodenanker Stahlpfosten                                                               |  | 8      |  |
| 14  | 70-WK004-V55-131 | Bodenanker Metallstufe                                                                |  | 1      |  |
| 15  | WKTZ-009-131     | 80*80*H2092mm(4pcs) WiseKidz - Galvanized Steel Post Set 600mm Deck w/Roof (Midnight) |  | 1      |  |

## Schraubenpakete

| Nr. | Artikelcode     | Bezeichnung                               | Anzahl |  |
|-----|-----------------|-------------------------------------------|--------|--|
| 1   | 64-WK001WJB     | WPC-Plattform - Schraubenpaket            | 1      |  |
| 2   | 65-WKP006AWJB   | Einzelrutsche 60 cm - Schraubenpaket      | 1      |  |
| 3   | 66-WK001WJB     | Zugang Einzelrutsche, PE - Schraubenpaket | 1      |  |
| 4   | 66-WK005WJB     | Fensterpaneel, PE - Schraubenpaket        | 1      |  |
| 5   | 66-WK008WJB     | Spielwand Labyrinth, PE - Schraubenpaket  | 1      |  |
| 6   | 66-WK009WJB     | Zugang Kriechtunnel, PE - Schraubenpaket  | 2      |  |
| 7   | 66-WK014WJB     | Auto-Spielpaneel, PE - Schraubenpaket     | 1      |  |
| 8   | 67-WK001WJB     | Kriechtunnel Ø600 mm - Schraubenpaket     | 1      |  |
| 9   | 68-WK004WJB     | Treppe 60 cm - Schraubenpaket             | 1      |  |
| 10  | 69-WK002WJB     | Design-Satteldach - Schraubenpaket        | 1      |  |
| 11  | 70-21001WJB     | Bodenanker Einzelrutsche - Schraubenpaket | 1      |  |
| 12  | 70-WK002-V55WJB | Bodenanker Stahlpfosten - Schraubenpaket  | 8      |  |
| 13  | 70-WK004-V55WJB | Bodenanker Metallstufe - Schraubenpaket   | 1      |  |
|     |                 | Gand total                                | 21     |  |

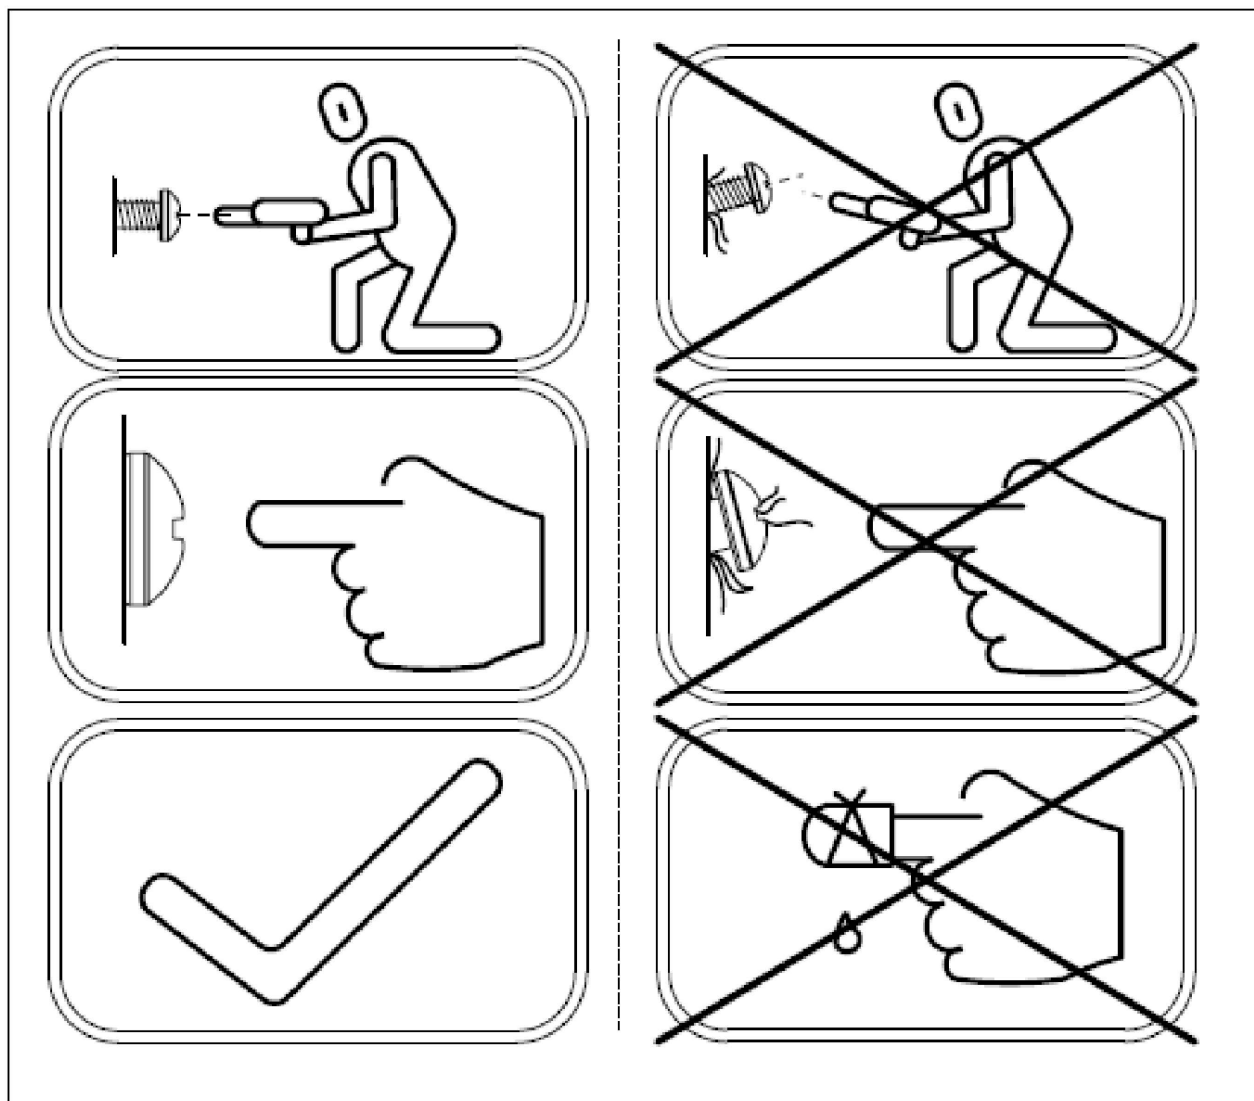

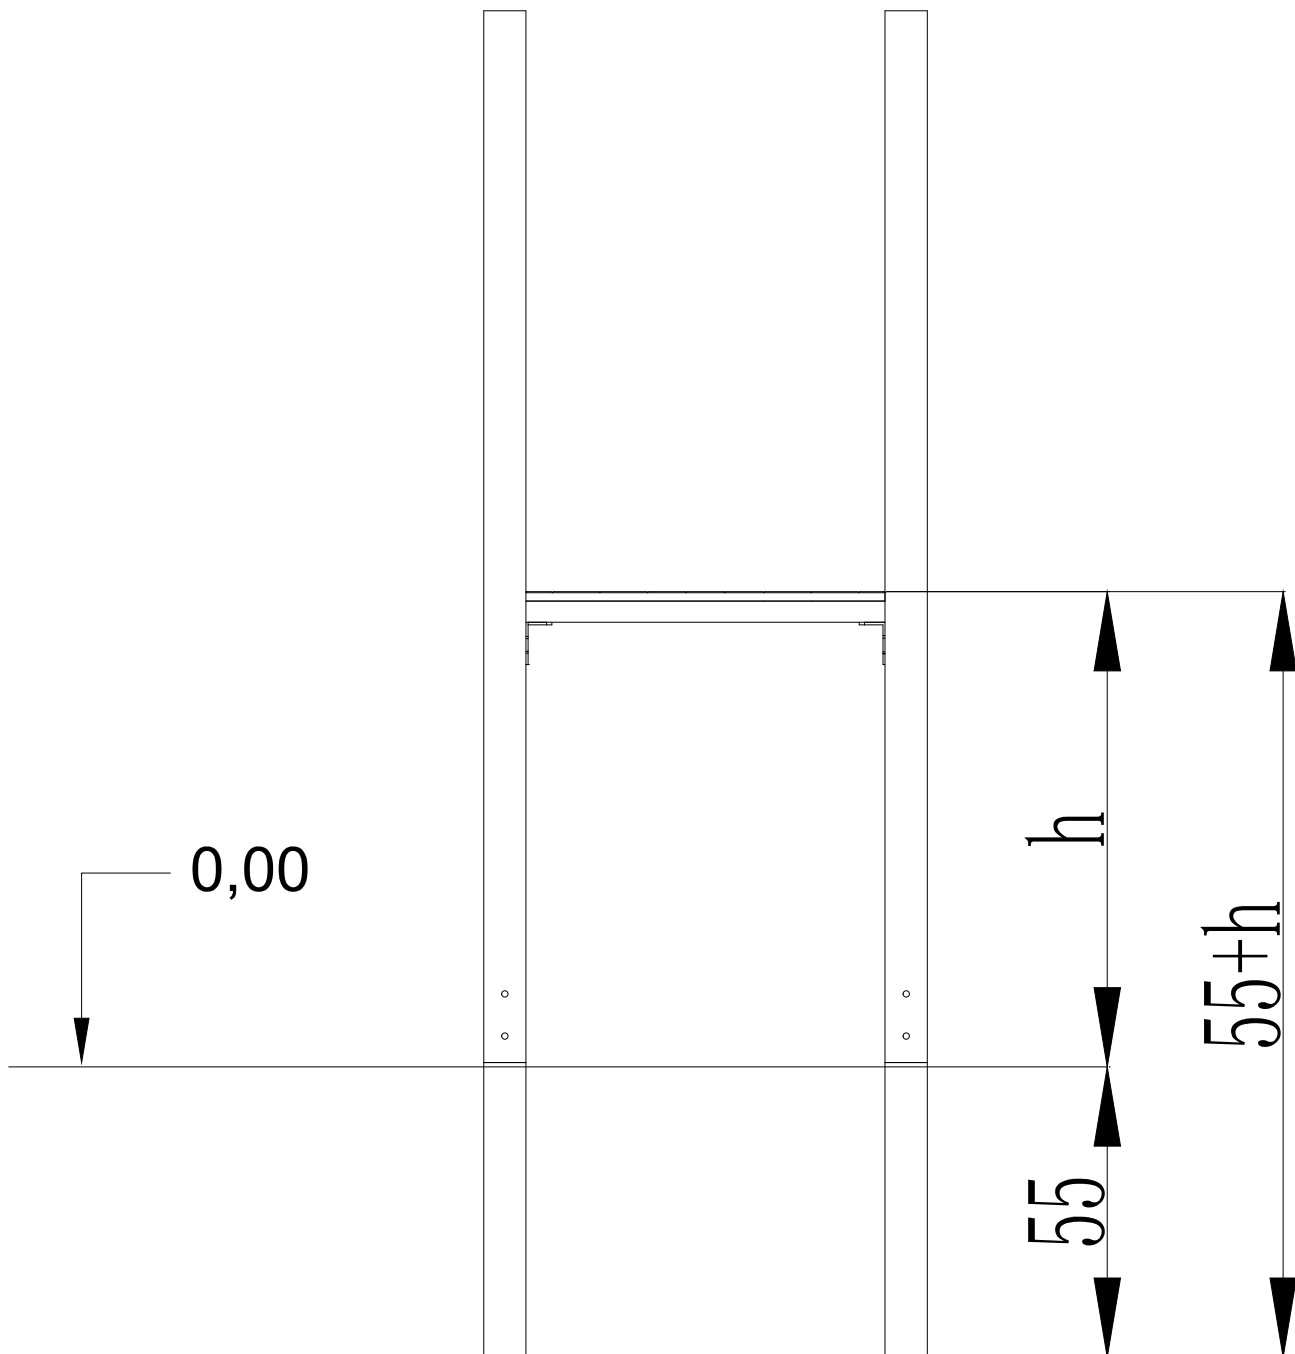


[cm]

Montageschritte:


- 1: Verbinden Sie den Pfosten wie abgebildet mit der Bodenplatte; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.
- 2: Verankern Sie Pfosten und Bodenplatte mit Spreizdübeln im Untergrund.

70-WK002-V55 Bodenanker Stahlpfosten H55 cm

| Position | Bezeichnung              | Typ          | Anzahl |
|----------|--------------------------|--------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M10*120      | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 10.5/25*T1.5 | 4      |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M10          | 2      |
| 4        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10      | 2      |

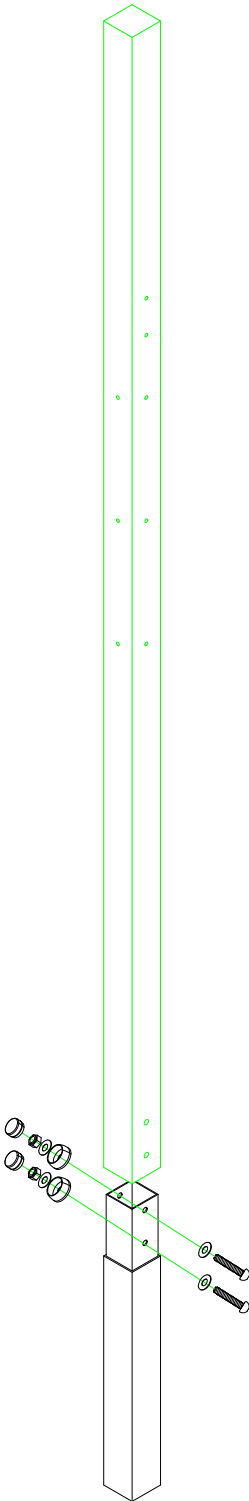

## Pfosten-Positionsplan

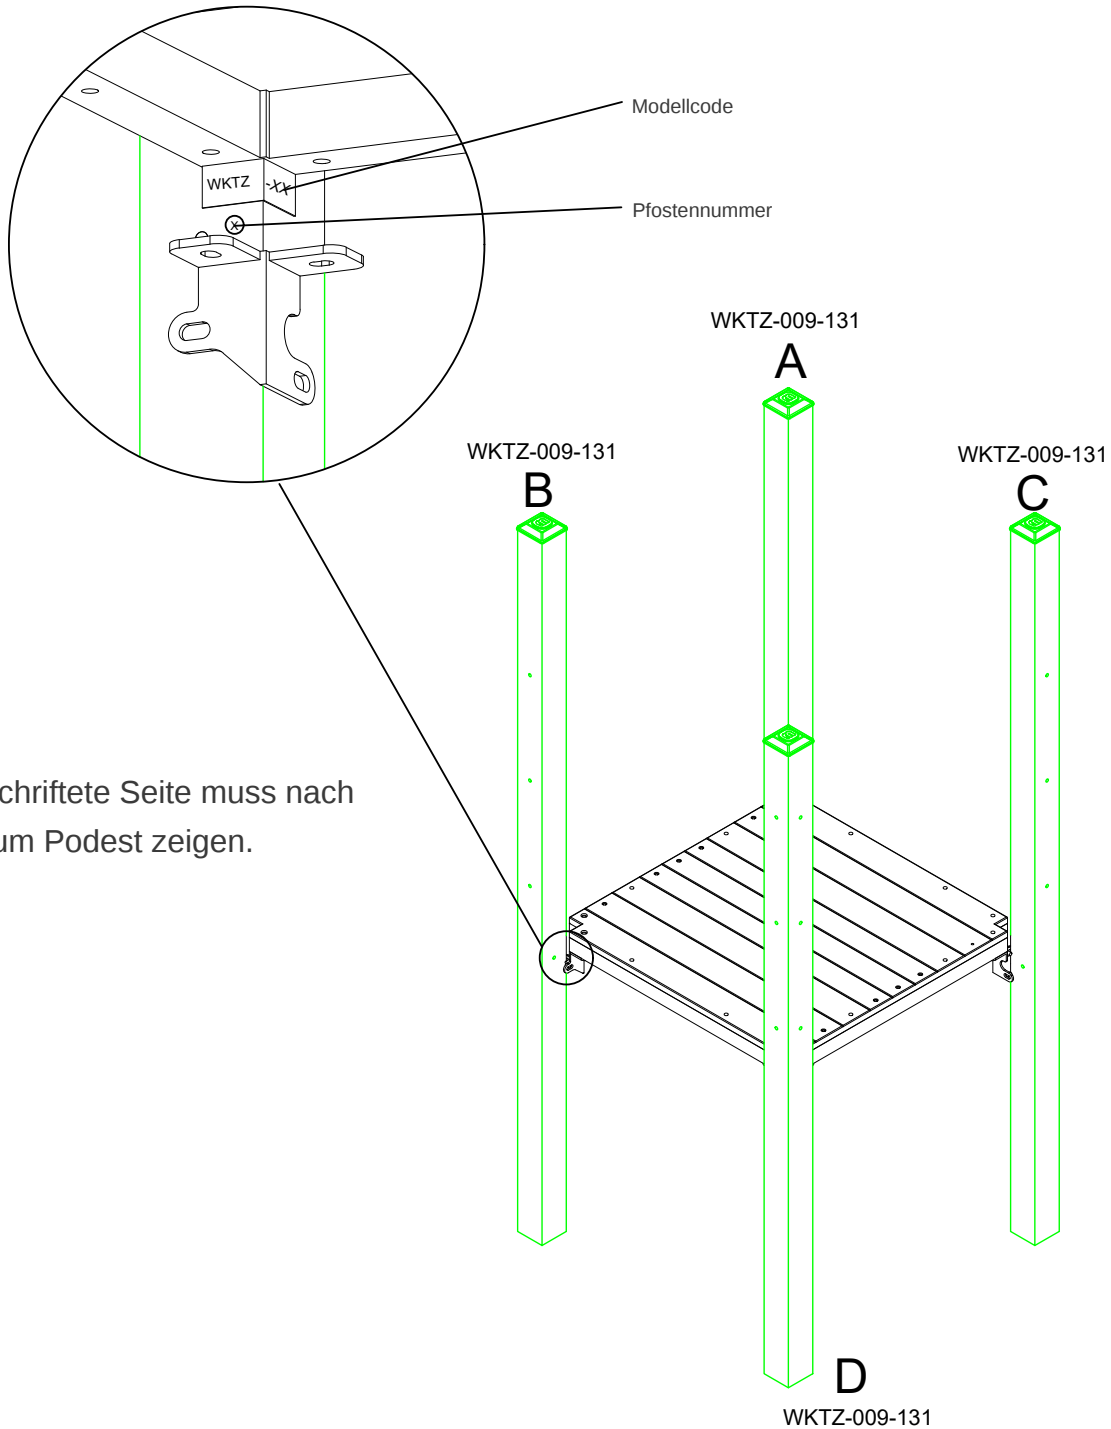


Montageschritte:

1: Richten Sie mit den Spezial-Eckwinkeln die Verbindungslöcher von Podest und Pfosten aneinander aus; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

64-WK001 WPC-Plattform

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*70         | 8      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 8      |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 8      |
| 4        | KUNSTSTOFFKAPPE          | Ø10*34        | 8      |
| 5        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*25         | 8      |

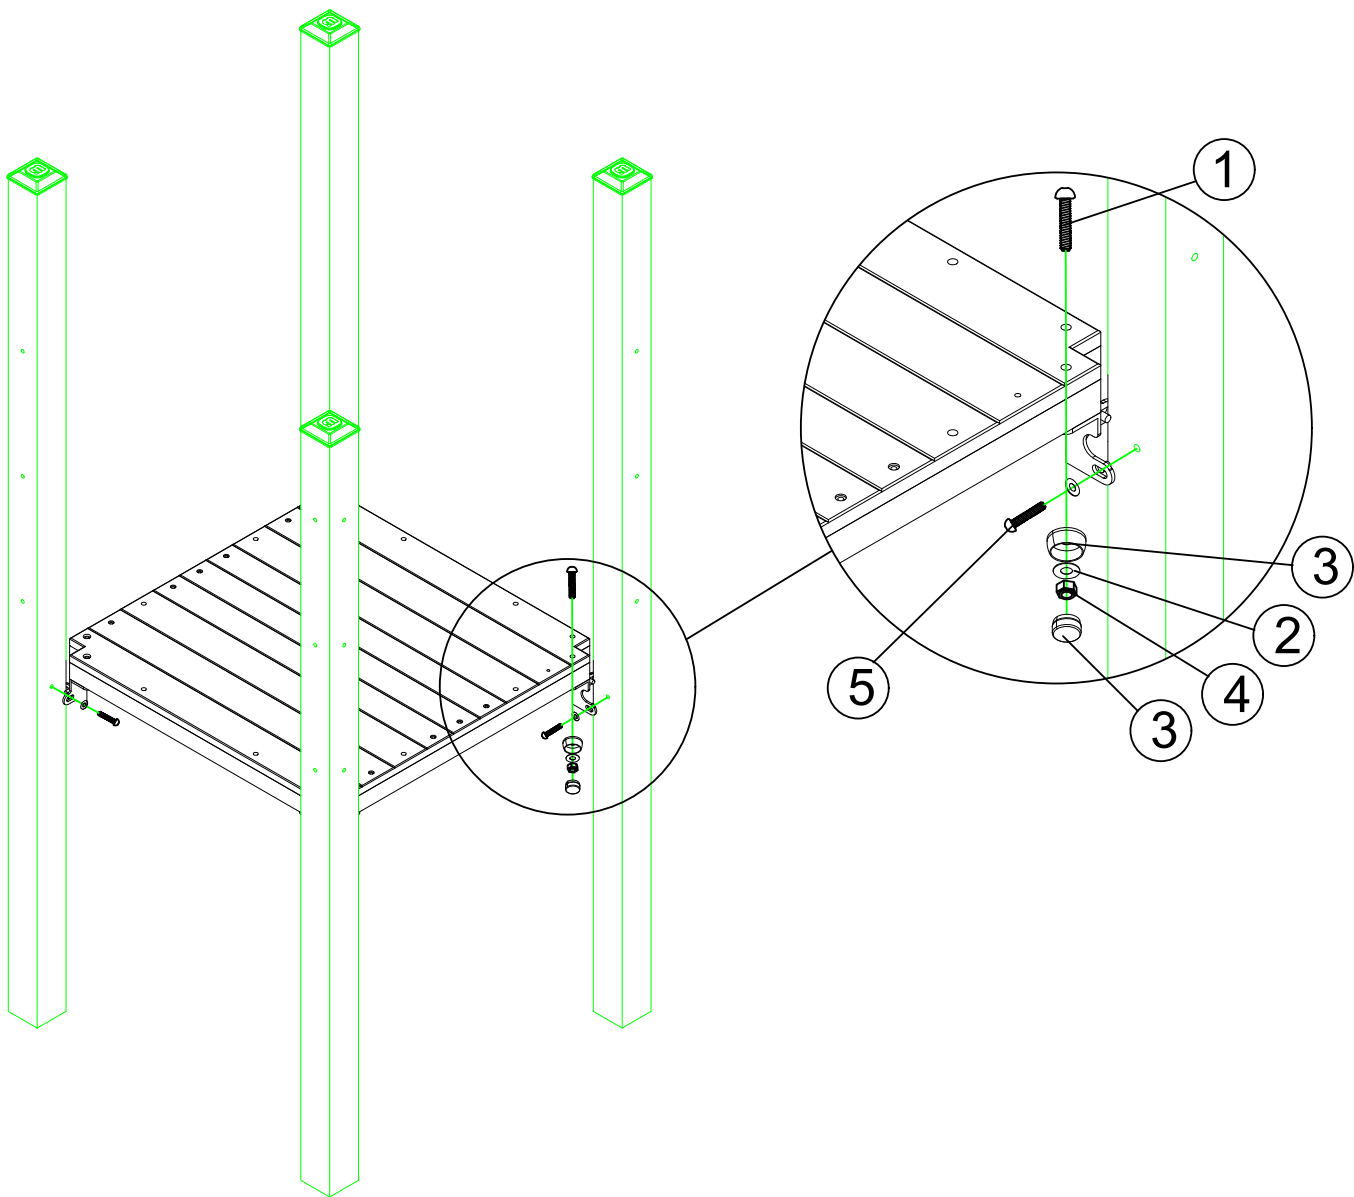




Montageschritte:

1: Richten Sie die Verbindungslöcher von  
Panel und Kriechtunnel aneinander aus;  
verbinden und befestigen Sie beide mit  
den zugehörigen Befestigungselementen.

| 67-WK001 Kriechtunnel Ø600 mm |                          |               |        |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|--------|
| Position                      | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
| 1                             | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 20     |
| 2                             | UNTERLEGSCHEIBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 40     |
| 3                             | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 20     |
| 4                             | KUNSTSTOFFKAPPE          | Ø34 M10       | 20     |

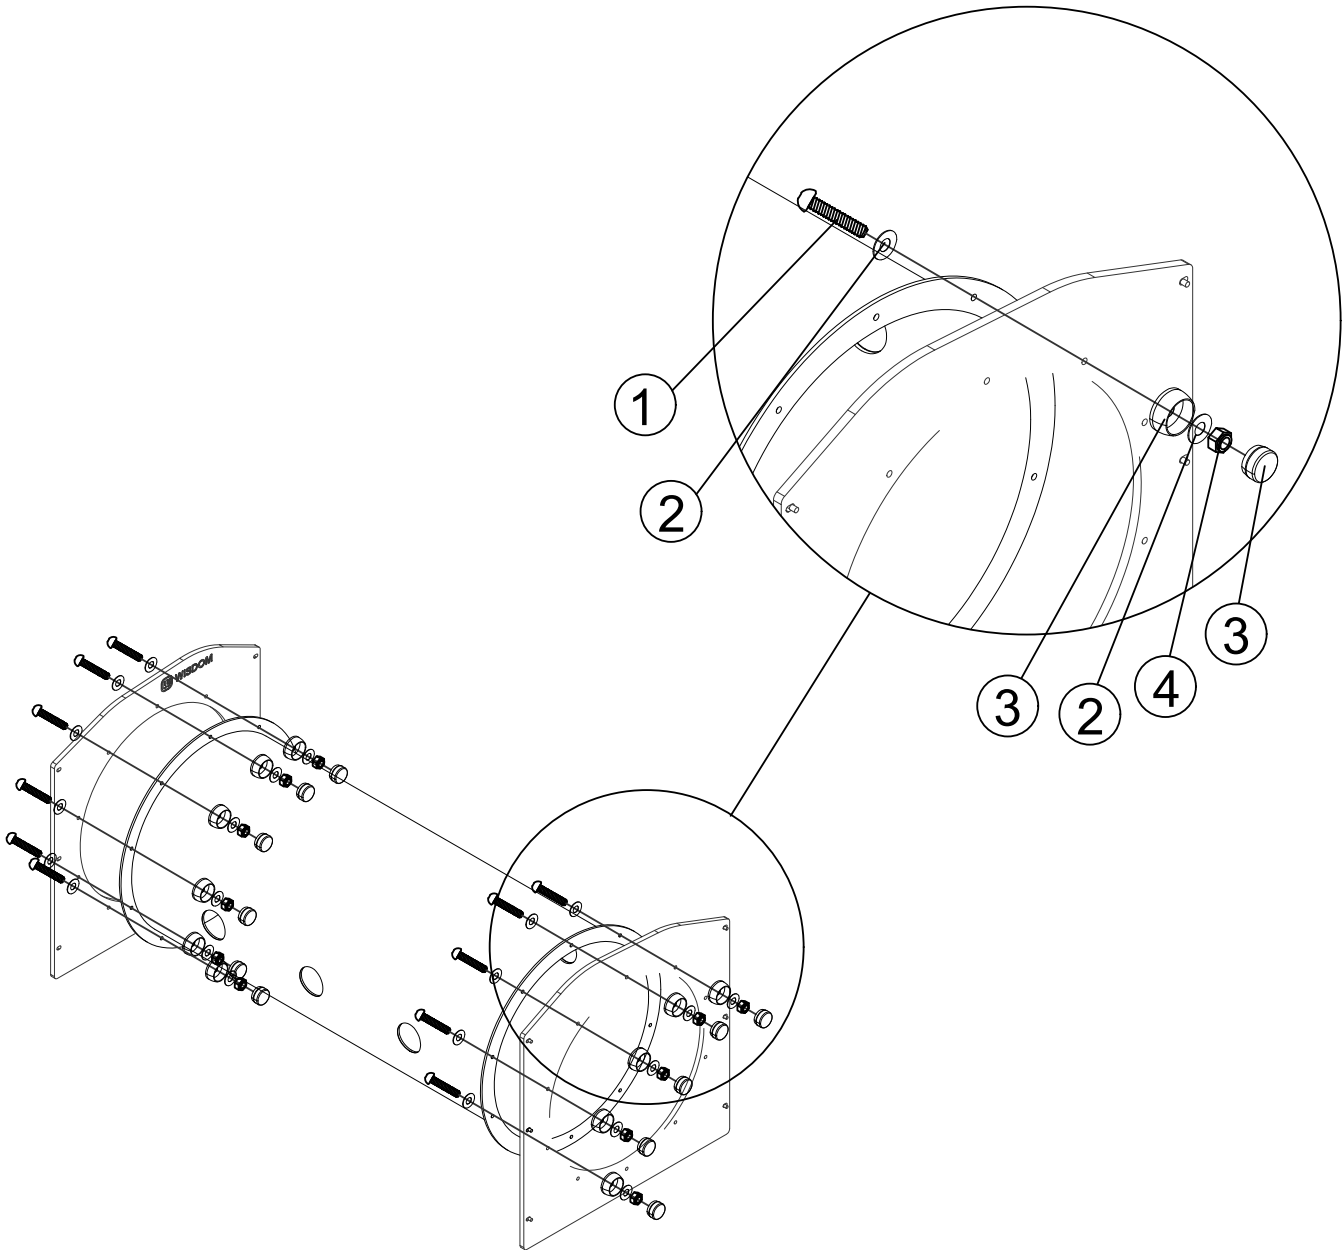

## Montageschritte:


1: Legen Sie die Position der Treppenstütze fest  
siehe Übersichtszeichnung und  
Fundamentplan.

2: Richter den Anker an den entsprechenden  
Bohrungen  
an der Stufe.

3: Setzen Befestigungselemente ein  
und festziehen.

### 68-WK004 Treppe 60 cm 1-2

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*20         | 4      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 8      |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 4      |

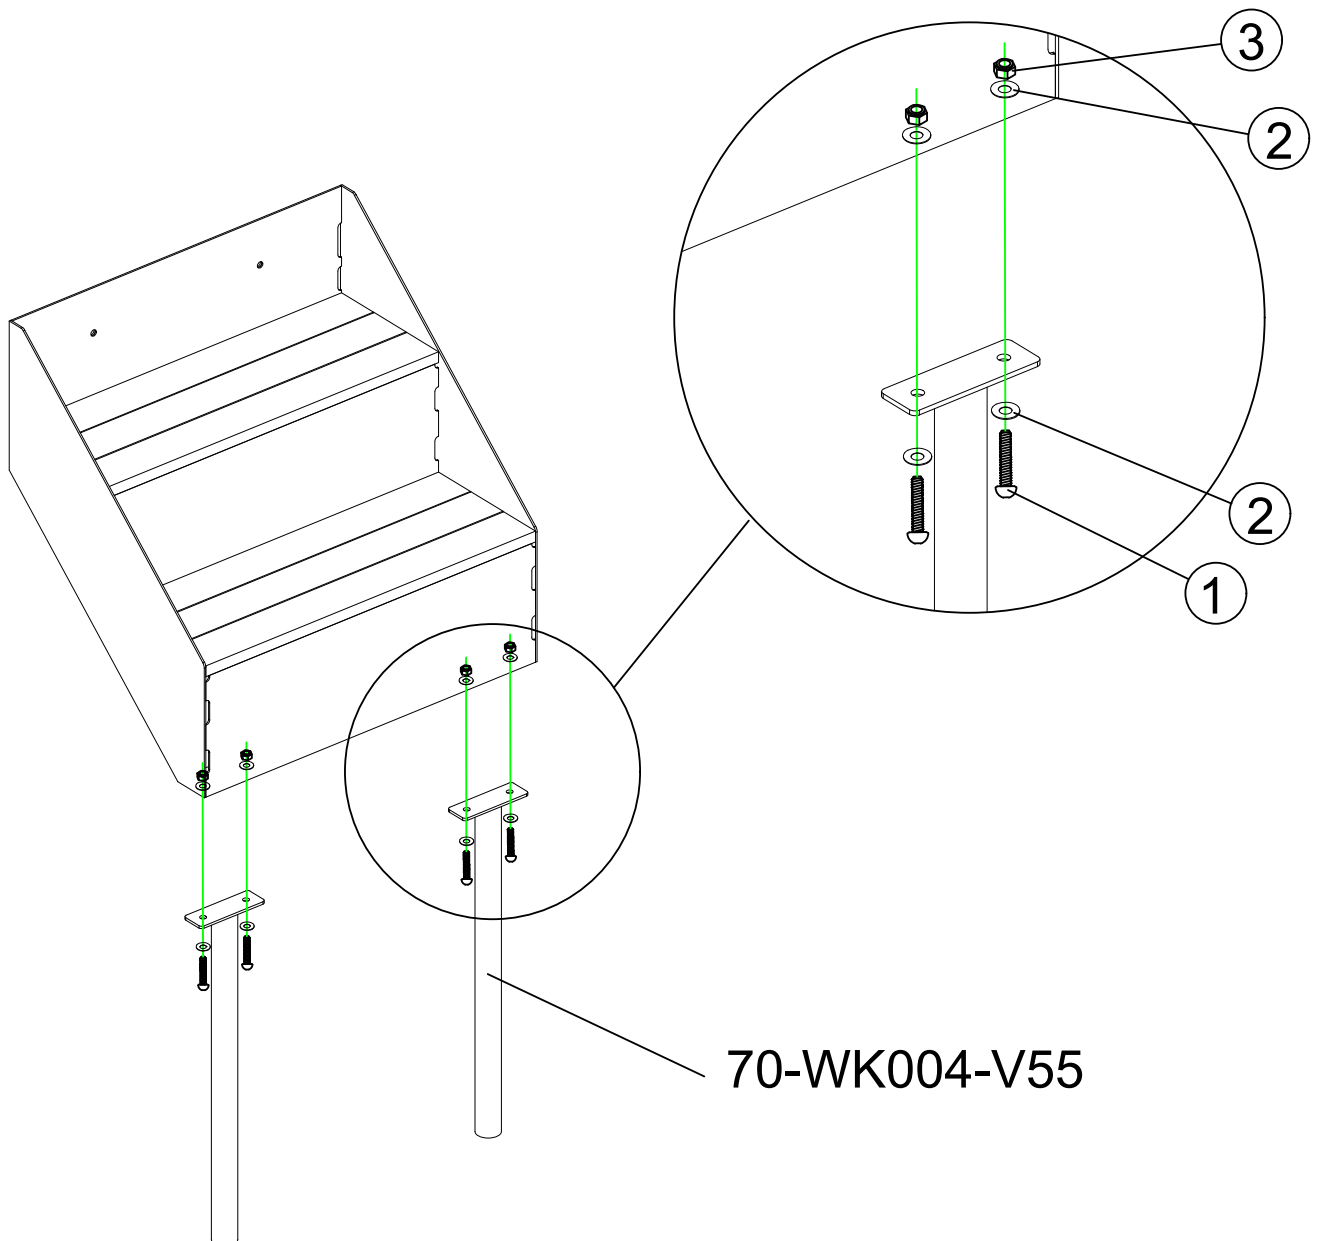


70-WK004-V55

Montageschritte:

1: RichterPodest und Treppe mit dem Metallwinkel; Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

68-WK004 Treppe 60 cm 2-2

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*80         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHEIBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 8      |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 4      |
| 4        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 4      |
| 5        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*20         | 2      |
| 6        | EDELSTAHLSTREBE          |               | 2      |


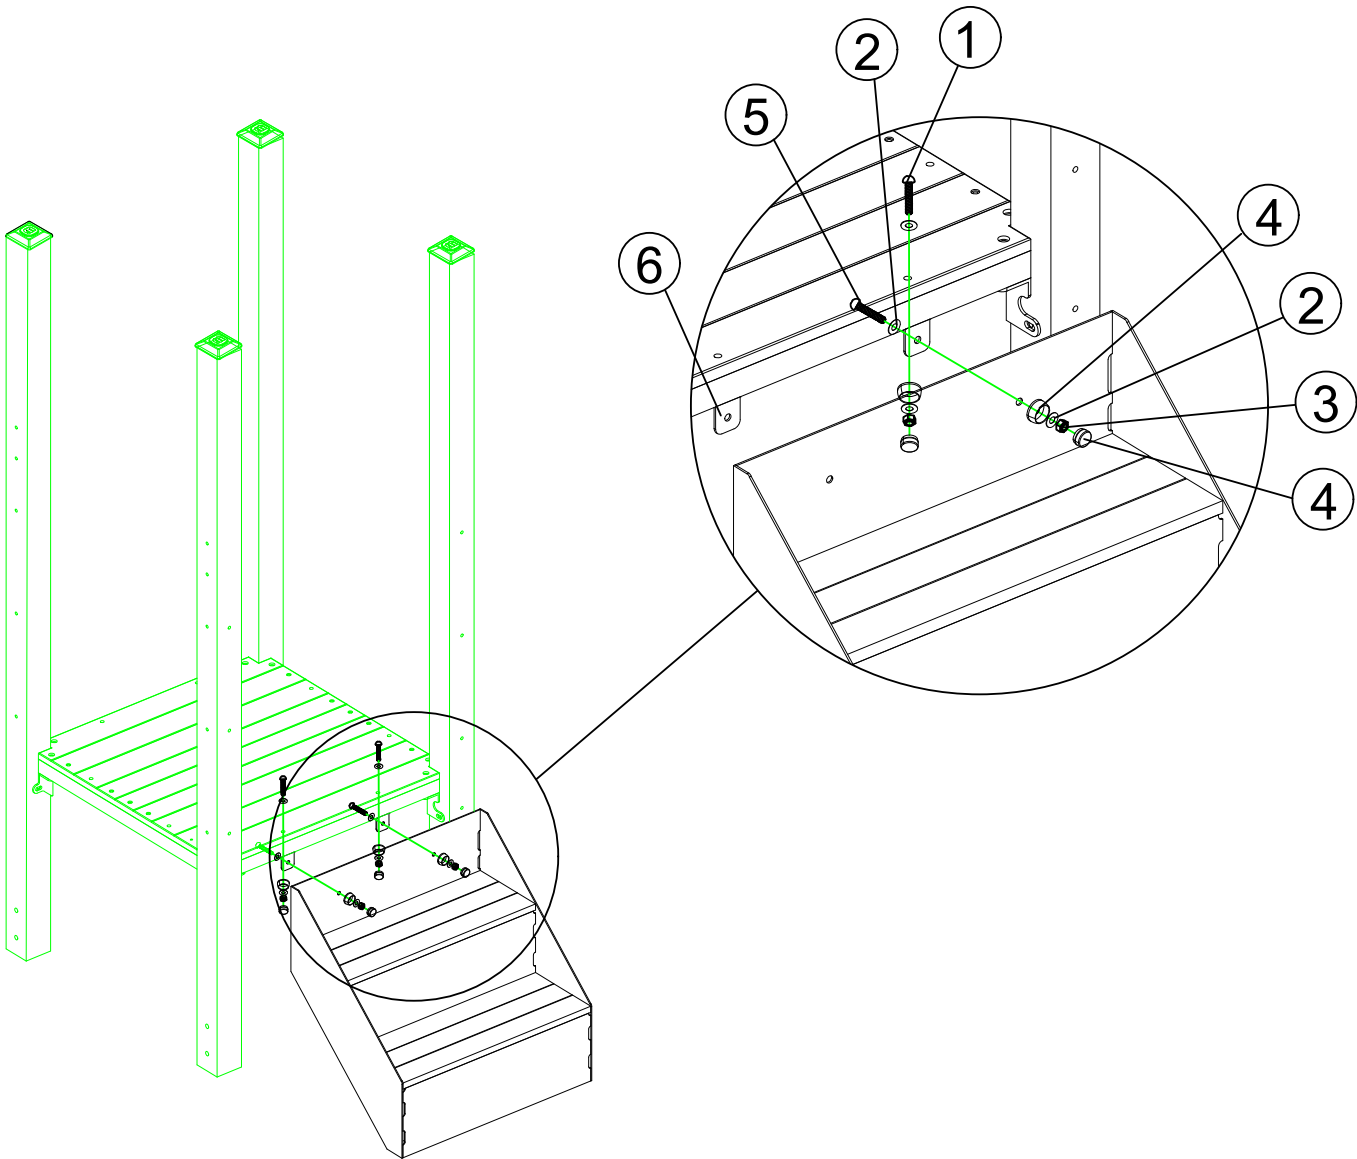


## Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 66-WK005 Fensterpaneel, PE



| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 6      |

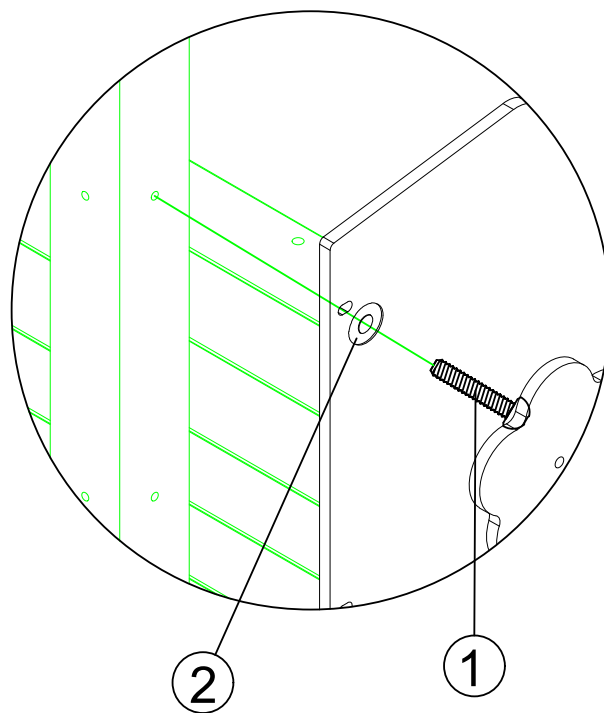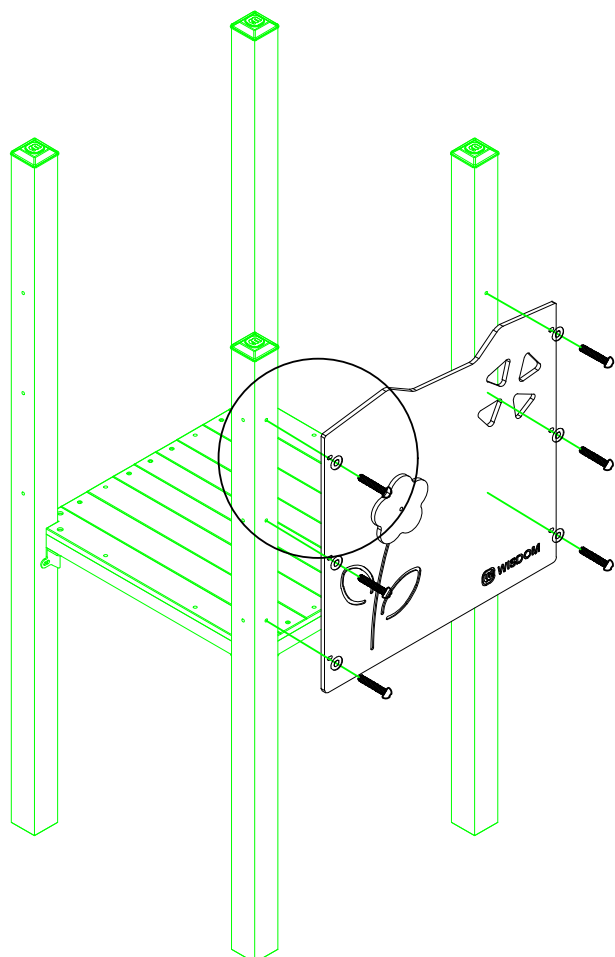

Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 4      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 4      |

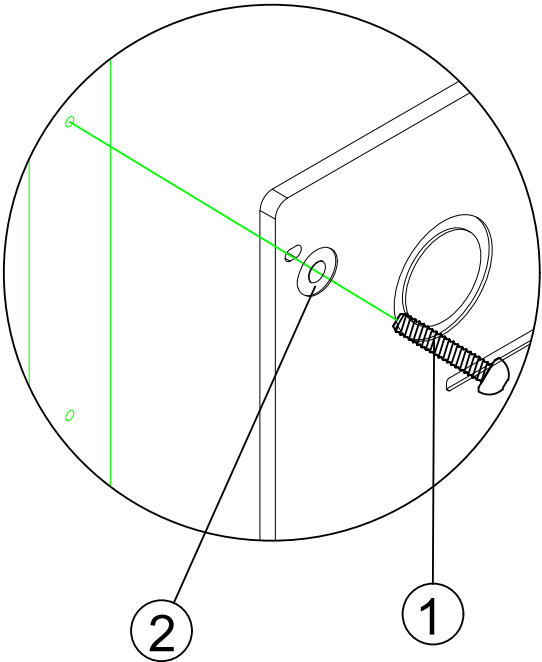
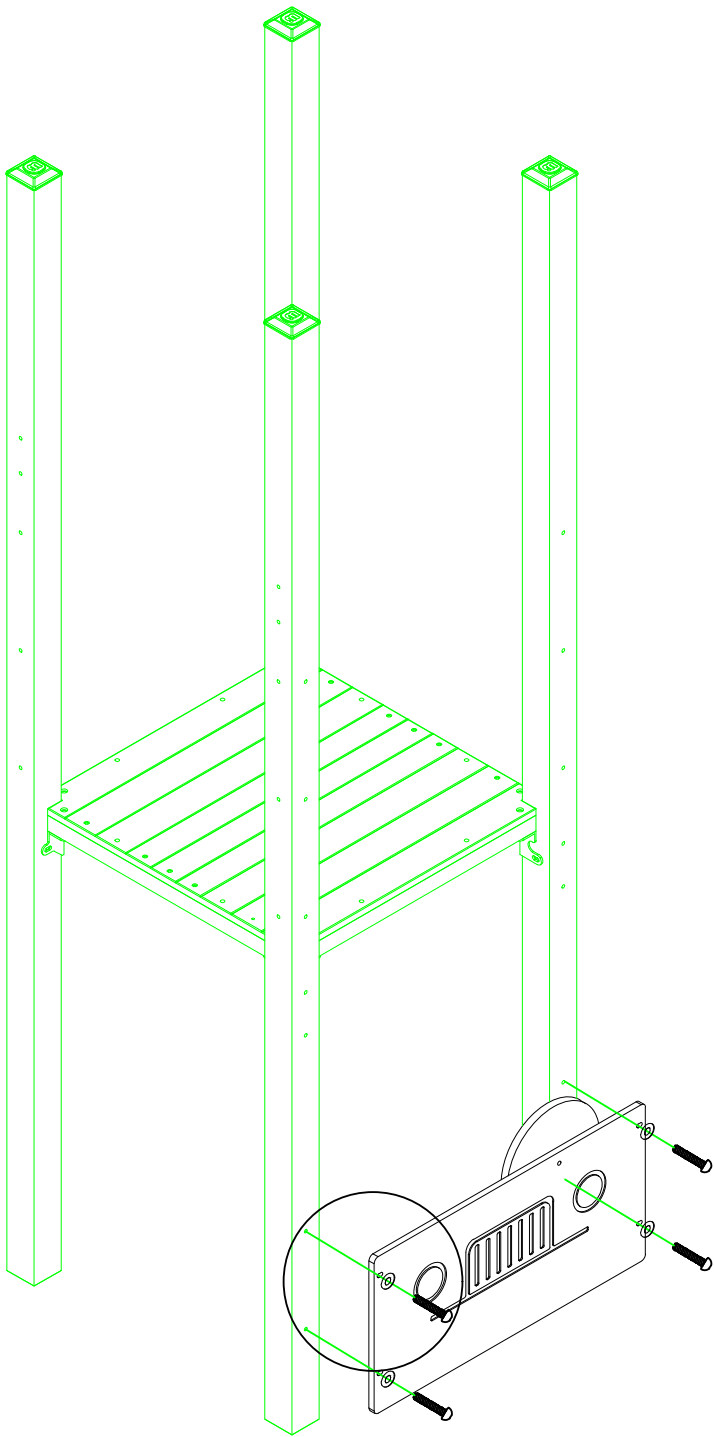


## Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 66-WK009 Zugang Kriechtunnel, PE

| Position | Bezeichnung                               | Typ           | Anzahl |
|----------|-------------------------------------------|---------------|--------|
| 1        | SECHSKANT-BLECHSCHRAUBE,<br>BLECHSCHRAUBE | M8*70         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHEIBE                           | 8.5/23.5*T1.5 | 6      |

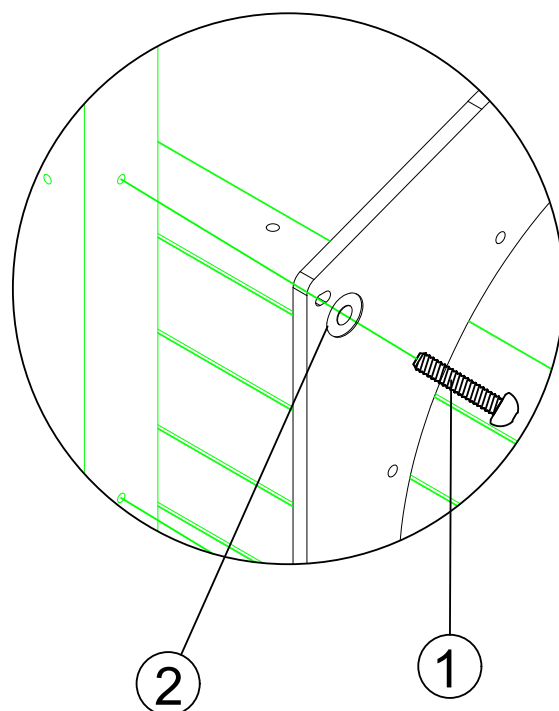
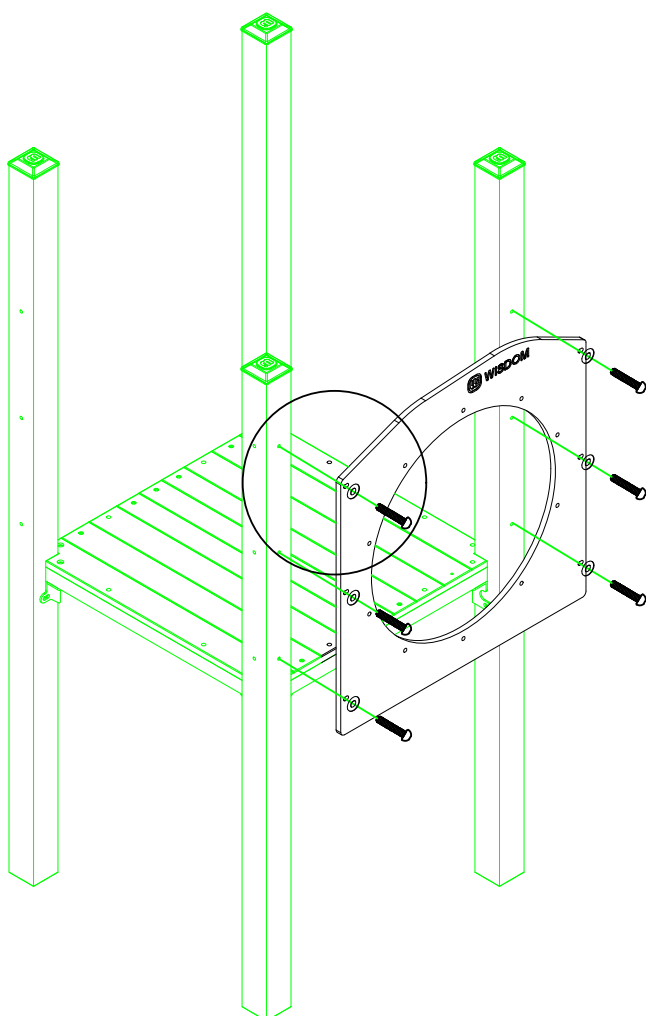


## Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 66-WK008 Spielwand Labyrinth, PE

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 6      |

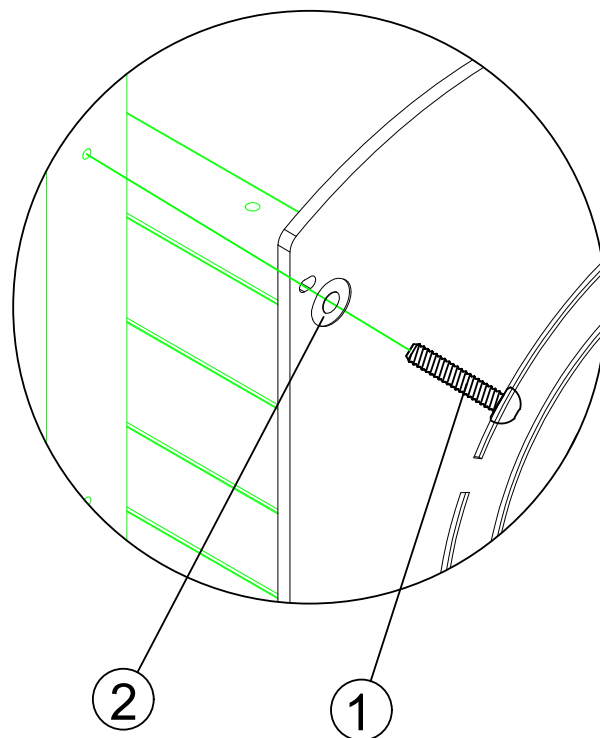
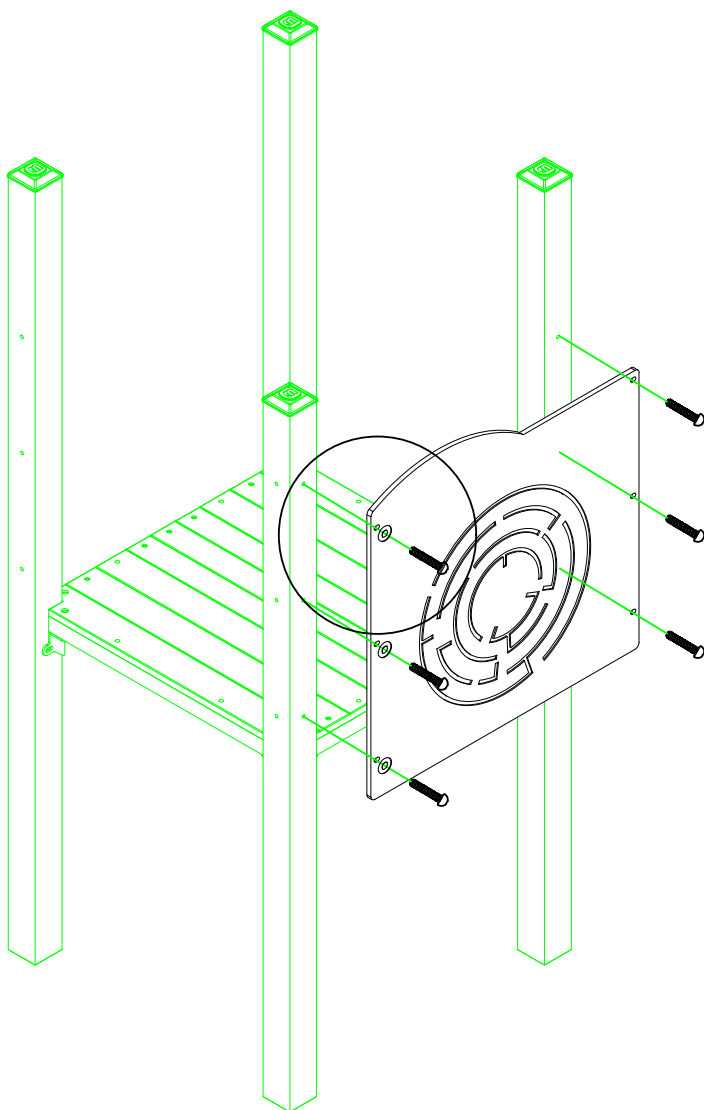


## Montageschritte:

**1: As** Richten Sie das Paneel wie abgebildet Bohrungen der beiden Seitenpaneele an denen des Bogens ausrichten; verbinden und fest verschrauben.

### 66-WK001 Zugang Einzelrutsche, PE 1-4

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*50         | 4      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 8      |
| 3        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 4      |
| 4        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 4      |

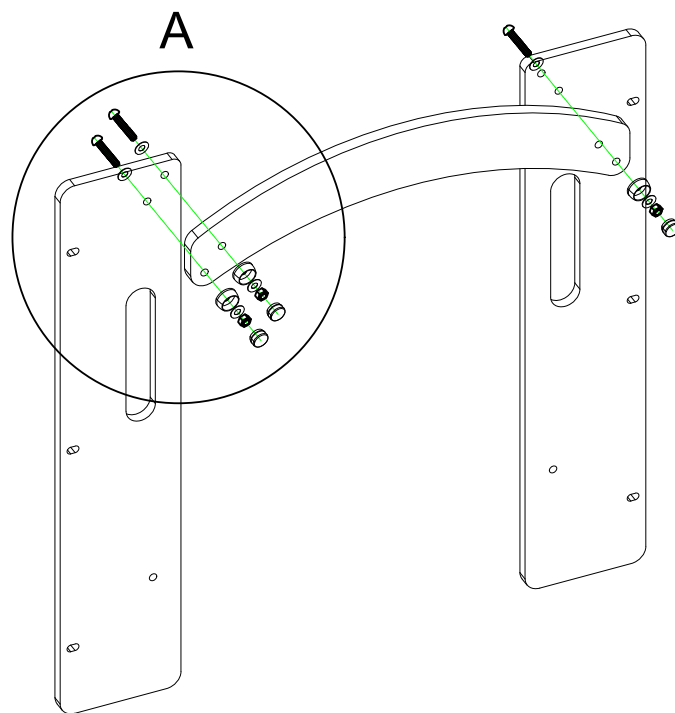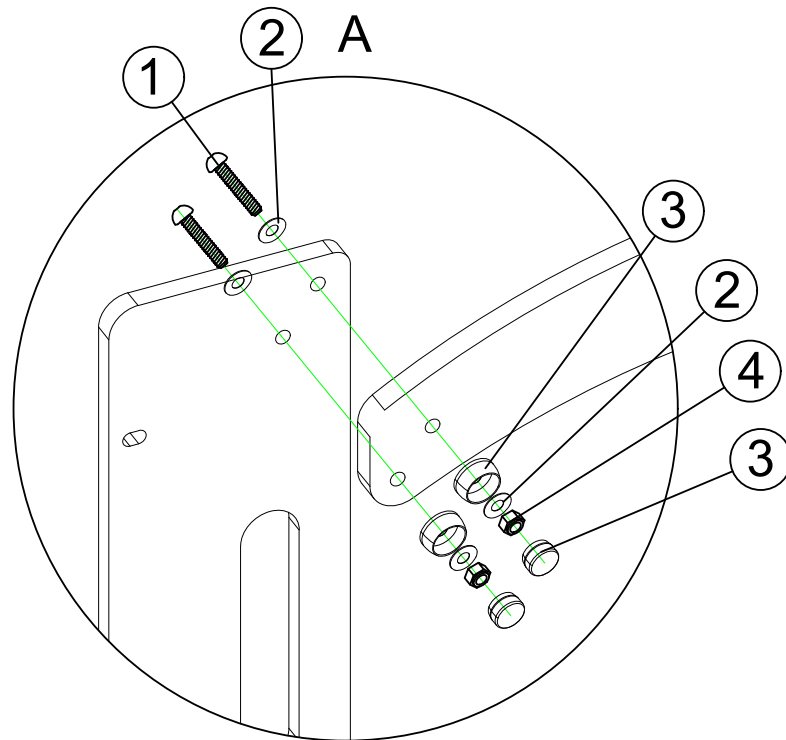




66-WK001 Zugang Einzelrutsche, PE 2-4

Montageschritte:

**1: As** Richten Sie das Paneel wie abgebildet  
Den Edelstahlverbinder an den  
Podestbohrungen ausrichten; fest  
verschrauben mit den zugehörigen  
Befestigungselementen.



| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*75         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 4      |
| 3        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 2      |
| 4        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 2      |

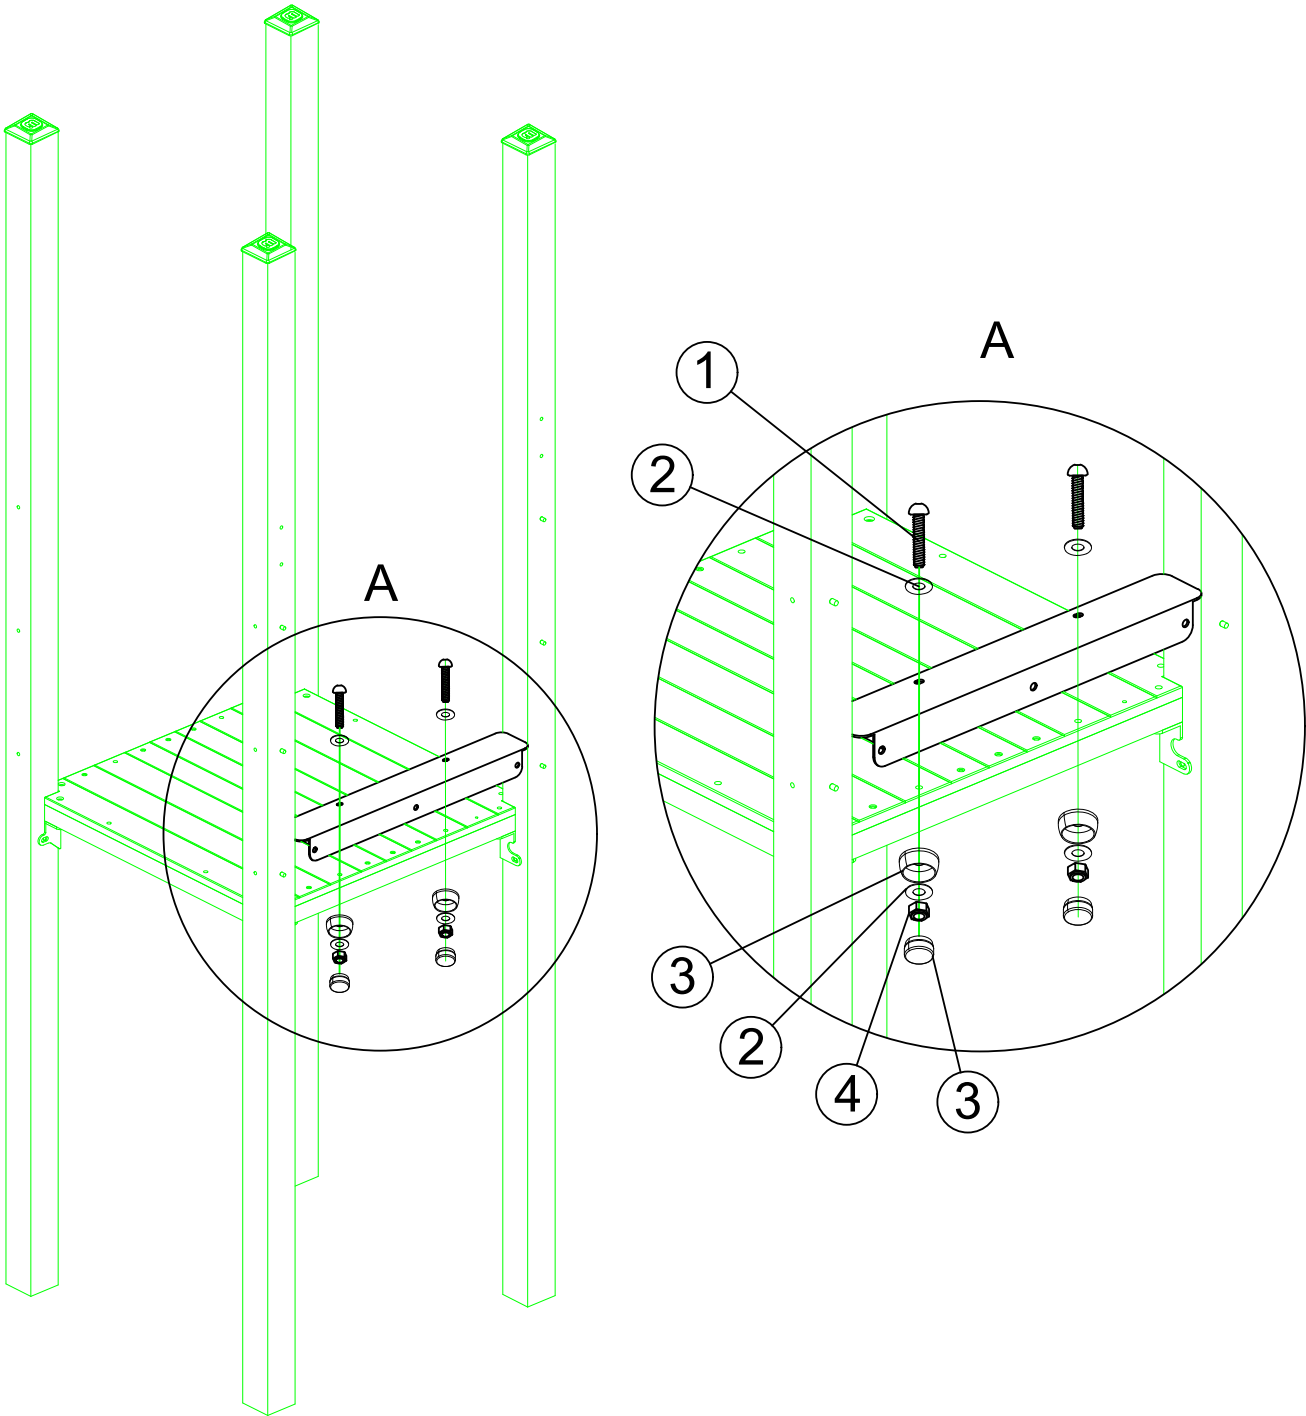

Montageschritte:

1: **As** Richten Sie das Paneel wie abgebildet an den Sacklöchern des Pfostens aus; verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 6      |

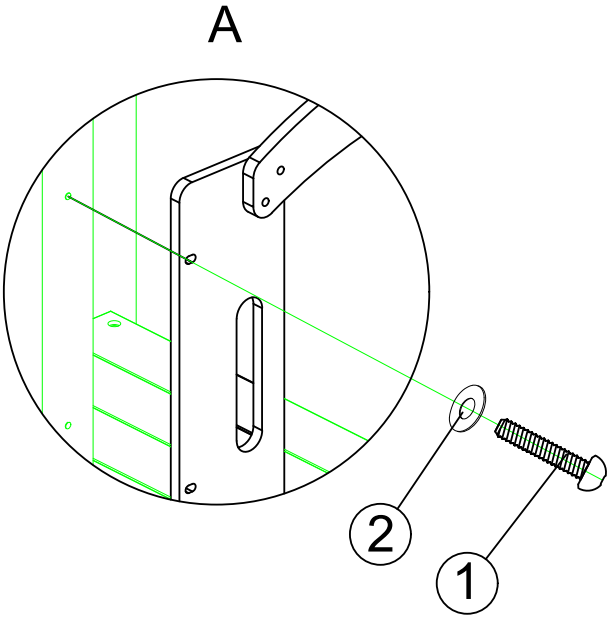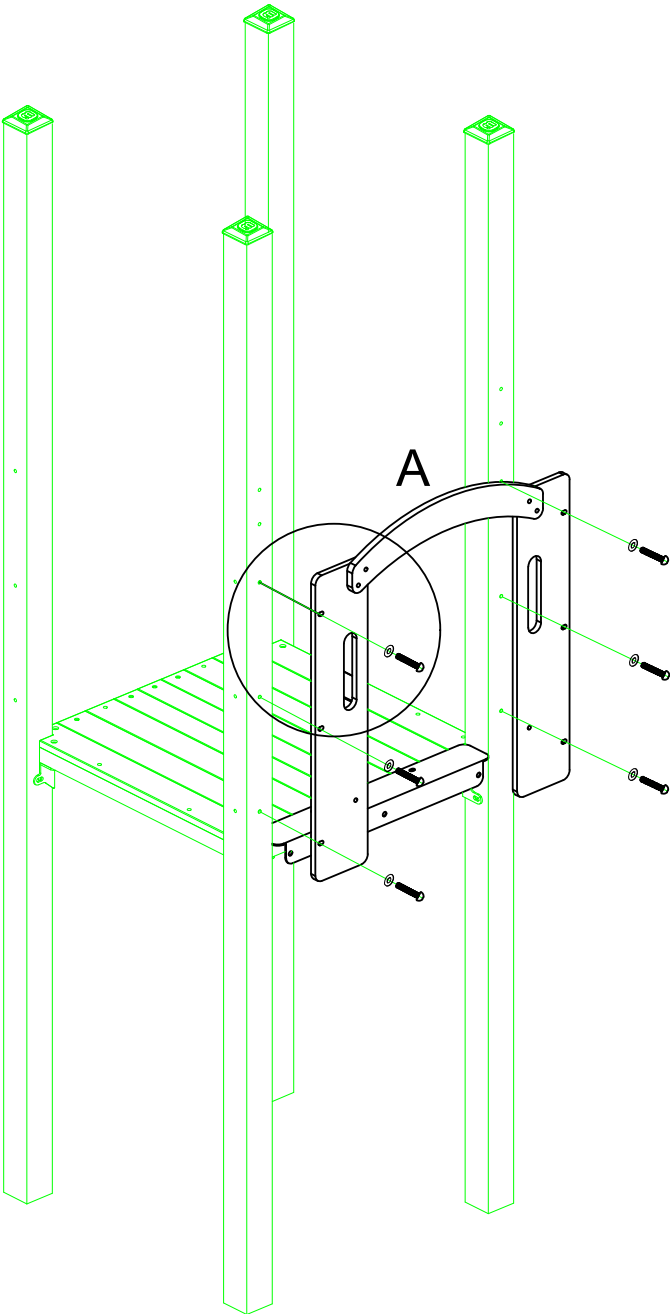



66-WK001 Zugang Einzelrutsche, PE 4-4

Montageschritte:

1: As ausrichten und sicher verschrauben (s. Abb.).  
Beim Montieren der Rutsche deren Bohrungen  
an denen von Zugang und Verbinder  
verschrauben mit den zugehörigen  
Befestigungselementen.

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*45         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHEIBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 9      |
| 3        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 4      |
| 4        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 4      |
| 5        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 2      |
| 6        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*25         | 1      |

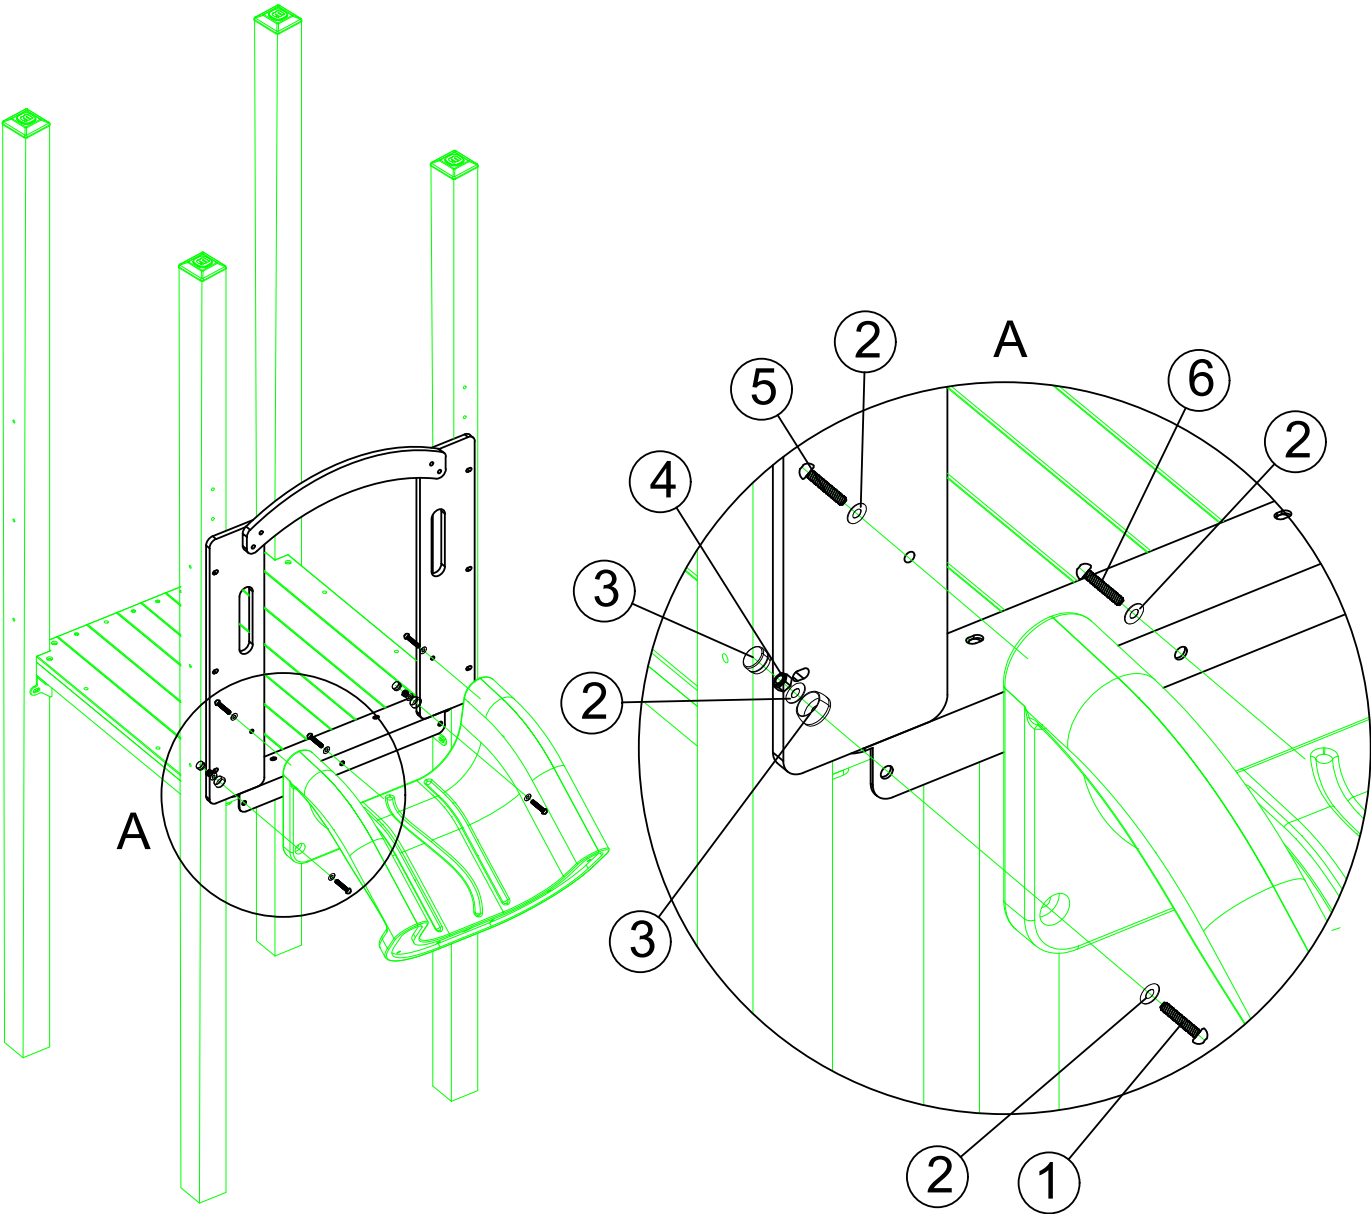

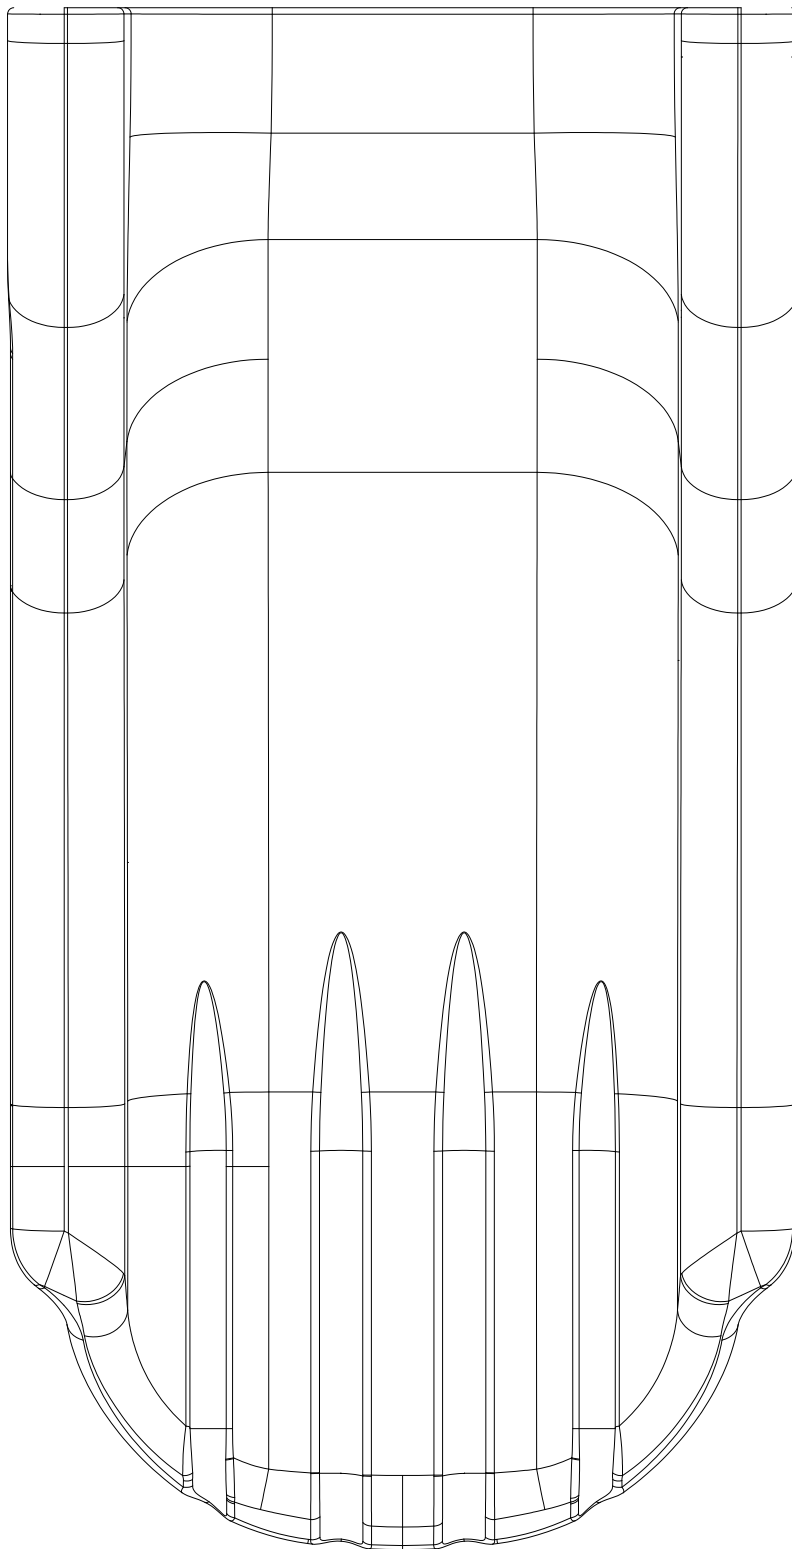


## Montageschritte:

1: Den Bodenanker an den Bohrungen der Einzelrutsche ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

### 70-21001 Bodenanker Einzelrutsche

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*20         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 2      |

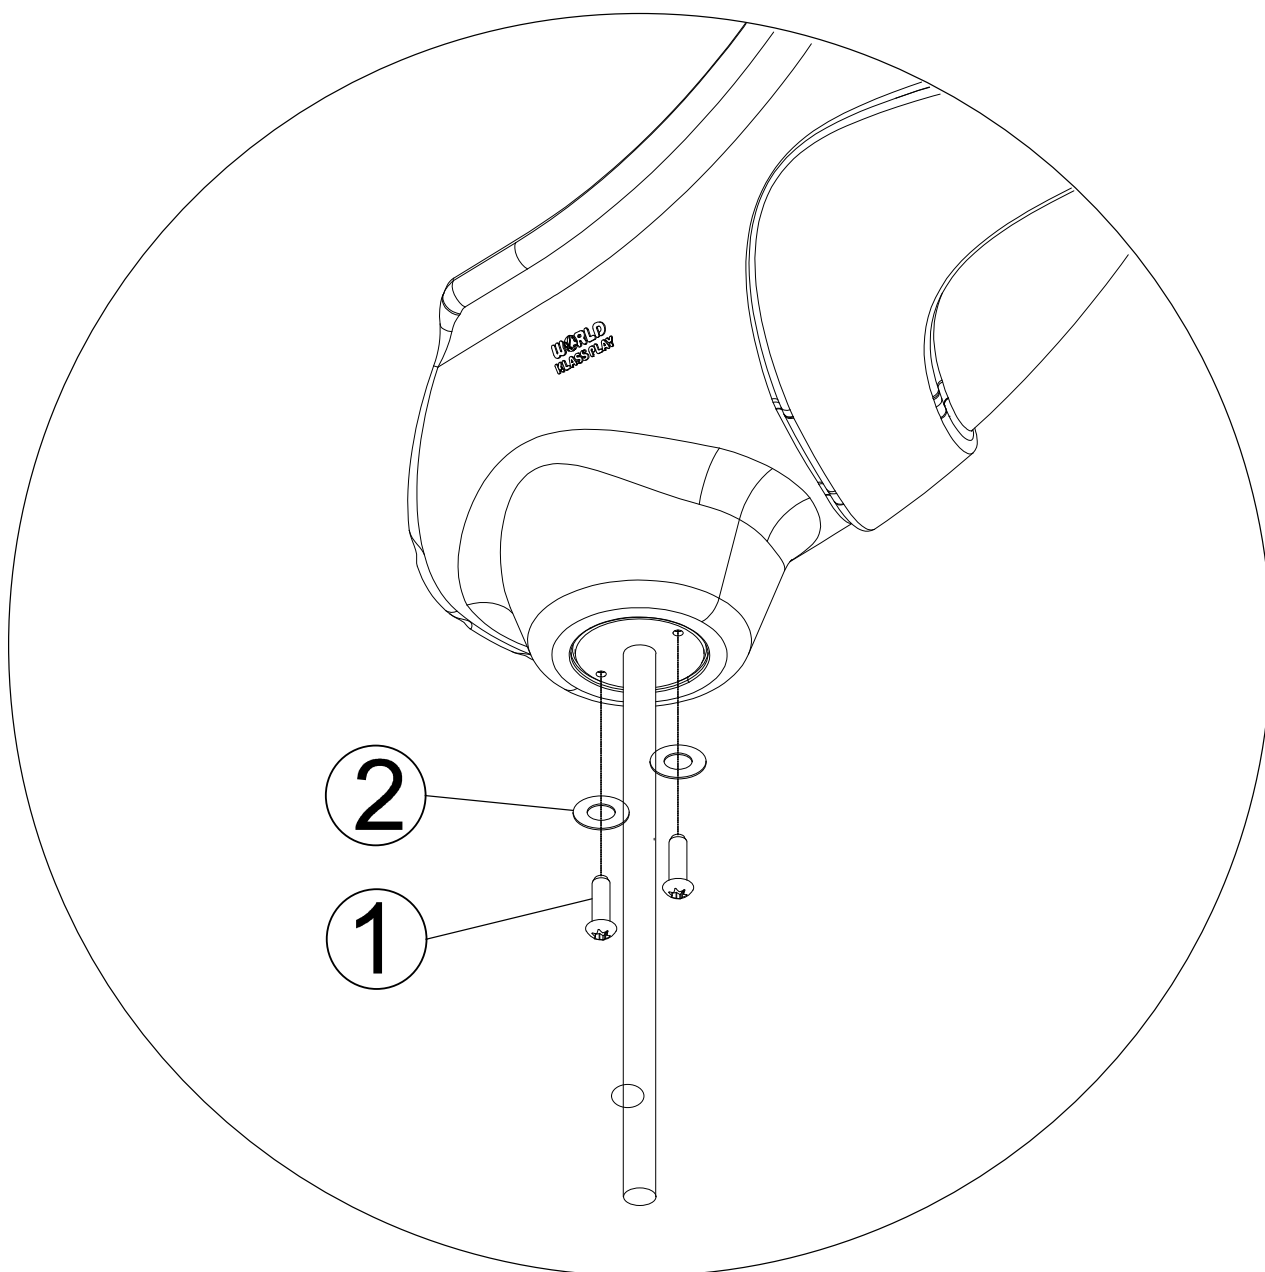


## Montageschritte:

1: Verbinden Sie wie abgebildet die linke und rechte Dachhälfte und verschrauben  
verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 69-WK002 Design-Satteldach 1-2

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*45         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 12     |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 6      |

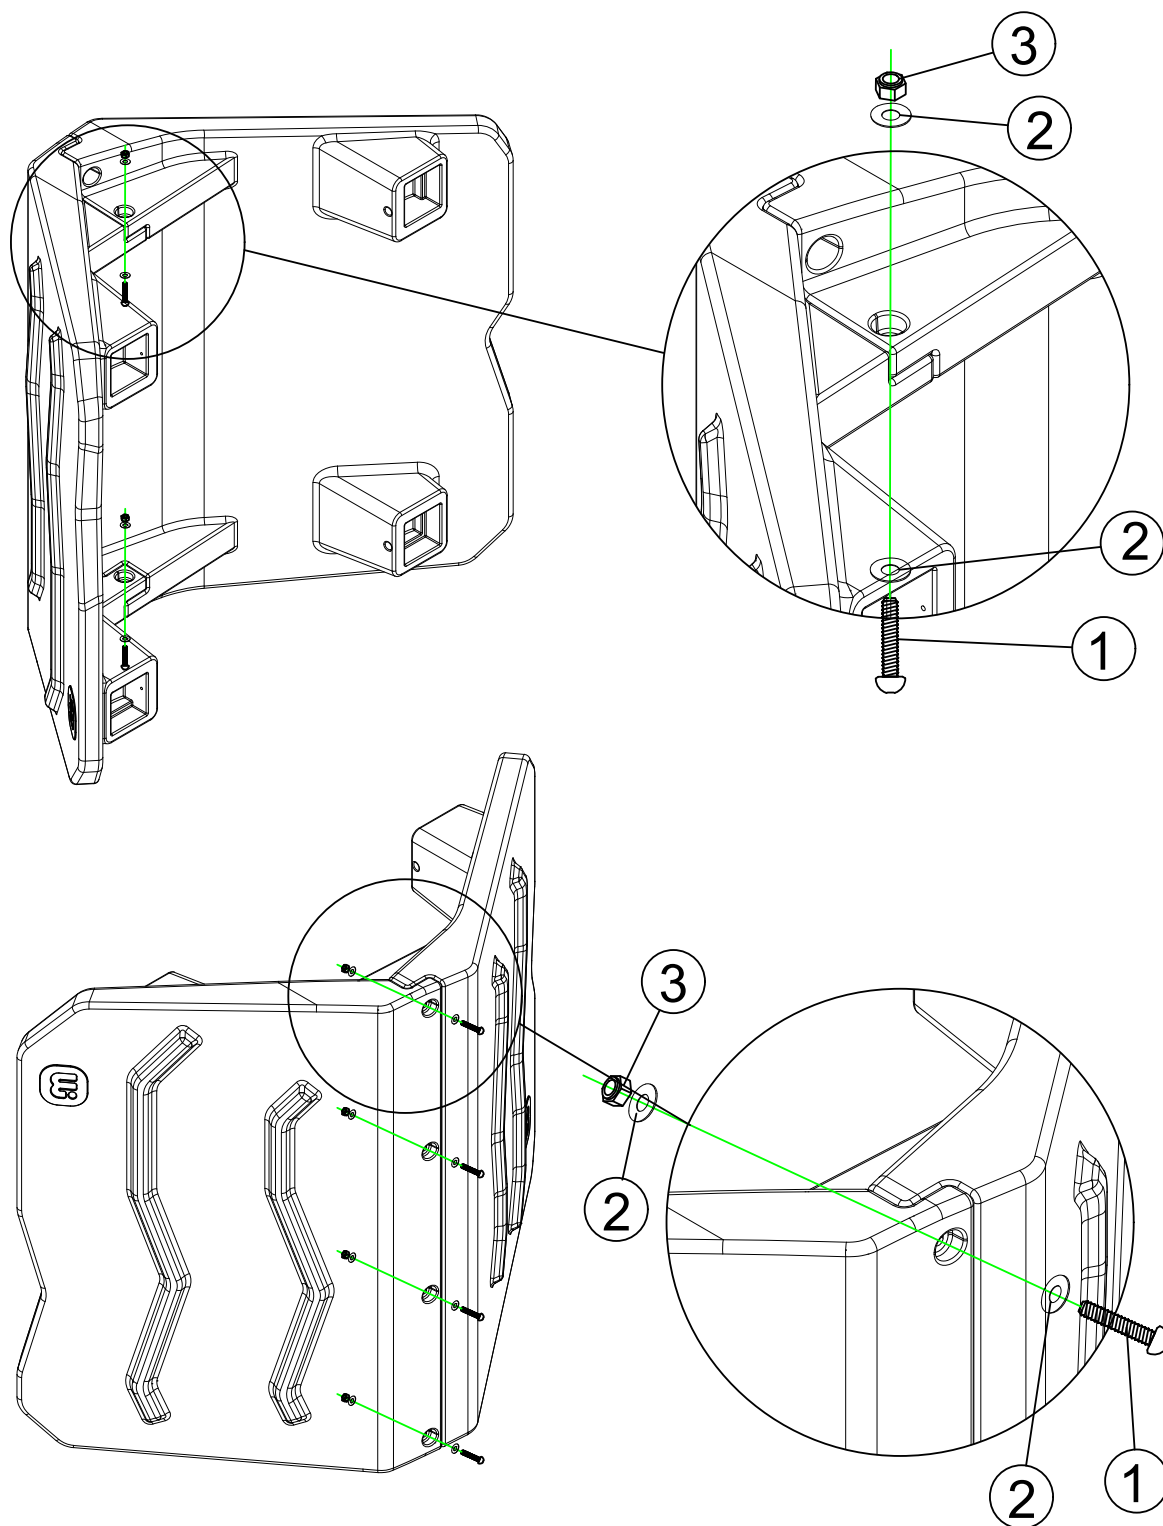


## Montageschritte:

1: Setzen Sie das Dach wie abgebildet auf die Pfosten und befestigen Sie es mit Blechschrauben.

### 69-WK002 Design-Satteldach 2-2

| Position | Bezeichnung   | Typ     | Anzahl |
|----------|---------------|---------|--------|
| 1        | BLECHSCHRAUBE | M4.2*32 | 4      |

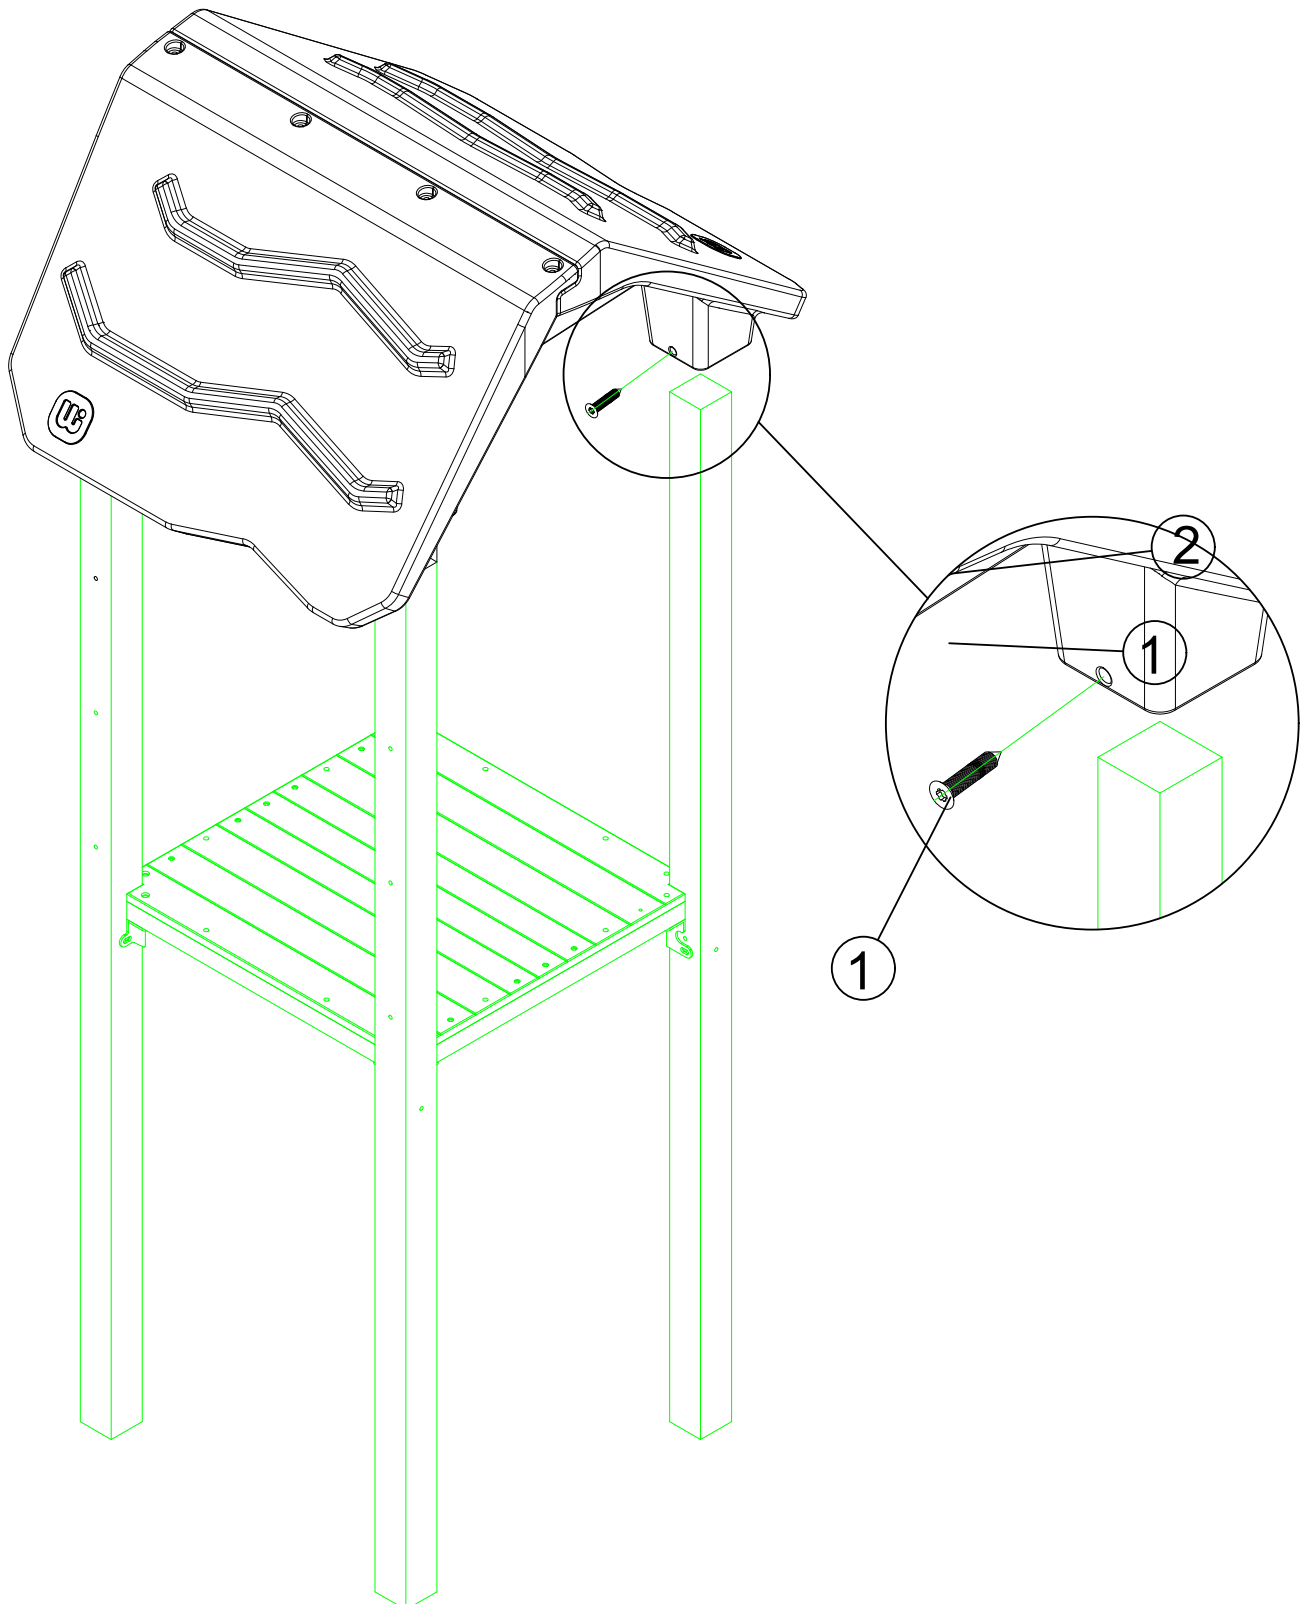

# Inspektionsprotokoll

Führen Sie die Inspektionen in den angegebenen Intervallen durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.

| Intervall                                                                         | Prüfpunkt                                                                                       | JA / NEIN | Maßnahme | Unterschrift |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Tägliche Inspektion</b>                                                        | Schrauben, Bolzen und Befestigungen sind fest angezogen.                                        |           |          |              |
|                                                                                   | Das Gerät steht auf ebener Fläche; es sind keine Gefahrenquellen vorhanden.                     |           |          |              |
|                                                                                   | Das Gerät ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.                                                |           |          |              |
|                                                                                   | Bewegliche Teile und Verbindungen sind unbeschädigt und sicher befestigt.                       |           |          |              |
|                                                                                   | Keine Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.                                               |           |          |              |
| <b>Monatliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen Inspektion)</b>                | Schrauben sind frei von Rost und Beschädigungen.                                                |           |          |              |
|                                                                                   | Alle Teile sind sicher miteinander verbunden.                                                   |           |          |              |
|                                                                                   | Hinweis- und Prüfetiketten sind unbeschädigt.                                                   |           |          |              |
| <b>Jährliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen und monatlichen Inspektion)</b> | Keine starke Korrosion vorhanden; betroffene Teile ggf. ersetzen.                               |           |          |              |
|                                                                                   | Keine Risse oder Schäden an Verbindungsteilen; ggf. ersetzen.                                   |           |          |              |
|                                                                                   | Keine übermäßige Verfärbung von Bauteilen.                                                      |           |          |              |
|                                                                                   | Schrauben und Verbindungselemente sind funktionsfähig, nicht beschädigt und nicht verschlissen. |           |          |              |
|                                                                                   | Hinweisetiketten sind lesbar.                                                                   |           |          |              |
|                                                                                   | Der Spielbereich unter dem Gerät ist sicher und eben.                                           |           |          |              |

Datum der Inspektion: \_\_\_\_\_

Durchgeführt von: \_\_\_\_\_





## Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Bei Fragen zur Montage, zu Wartung oder Ersatzteilen helfen wir Ihnen gerne weiter.

---

### **WISDOM Education Europe GmbH**

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland

Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: [hello@wisdomeurope.eu](mailto:hello@wisdomeurope.eu)

[www.wisdomeurope.eu](http://www.wisdomeurope.eu)