

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Attrezzatura per parco giochi · Cod. articolo 75-21014-E

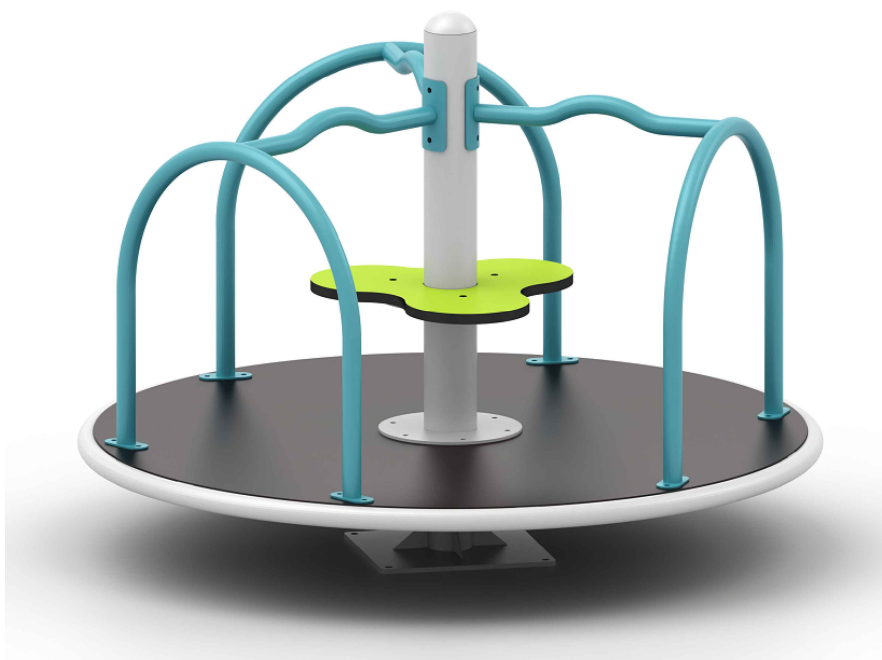

Norma di prova:	EN 1176-1, EN 1176-5
Ingombro:	Ø 125 cm
Spazio minimo:	Ø 425 cm
Fascia d'età:	da 3 a 12 anni · max 4 bambini alla volta

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Germania
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Informazioni sul prodotto

Descrizione:	Attrezzatura per parco giochi (Giostra "Twirl A Whirl")
Cod. articolo:	75-21014-E
Importato nell'UE da:	WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Germania
Produttore:	Wisdom Group
Indirizzo del produttore:	Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, Cina
Norma di prova:	EN 1176-1, EN 1176-5
Ingombro:	Ø 125 cm
Spazio minimo:	Ø 425 cm

Avvertenze di montaggio



1. Prima del montaggio, assicurarsi che l'area sia sicura e priva di pericoli. Lo spazio minimo richiesto è di Ø 425 cm.
2. Per il montaggio sono necessari almeno due adulti.
3. Il prodotto e i materiali sono destinati all'uso in ambienti interni o esterni sotto supervisione.
4. Prima del montaggio, verificare il numero dei pezzi con la distinta componenti (kit di viteria delle singole fasi di montaggio).
5. Durante il montaggio, assicurarsi che il terreno sia ammortizzante o protetto con materiale morbido (ad es. cartone o una coperta) per evitare graffi all'attrezzatura.
6. Dopo il montaggio, serrare saldamente tutte le viti.
7. Prima dell'uso, rimuovere tutti i materiali di montaggio e gli attrezzi dall'area di gioco.
8. Finché l'attrezzatura non è completamente montata, nonché durante i lavori di smontaggio o manutenzione, i bambini devono essere tenuti lontani dal prodotto.
9. Il prodotto può essere installato in due modi: montaggio in superficie su calcestruzzo con tasselli a espansione oppure installazione interrata (annegata nel calcestruzzo). Entrambe le varianti sono illustrate in queste istruzioni.

Avvertenze di sicurezza e per l'uso




1. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze.
2. Prima di ogni utilizzo, controllare l'attrezzatura e l'area di gioco per individuare eventuali pericoli.
3. Numero massimo di utilizzatori contemporanei: 4.
4. Fascia d'età: da 3 a 12 anni.
5. Non lasciare mai i bambini incustoditi. È richiesta la costante supervisione di un adulto.
6. Prima dell'uso, assicurarsi che l'ambiente circostante sia sicuro. Non utilizzare l'attrezzatura in caso di maltempo.
7. Avvertenze sull'ancoraggio: controllare mensilmente che tutti i fissaggi siano ben serrati - i tasselli a espansione per il montaggio in superficie, la salda tenuta dell'attrezzatura nella fondazione per l'installazione interrata. Serrare o sostituire tempestivamente i collegamenti allentati.
8. Utilizzare l'attrezzatura solo in modo conforme e tenersi saldamente. Non salire né scendere durante la rotazione.
9. Se il materiale è danneggiato e deve essere riparato, contattare il produttore o l'importatore per la riparazione o la sostituzione.
10. Il terreno deve essere in piano (orizzontale) durante il montaggio e rimanere tale per l'intera durata di utilizzo.

Pulizia e manutenzione


1. Pulire con un panno umido.
2. Utilizzare solo detergenti neutri.
3. Controllare regolarmente il prodotto.
4. Eseguire le ispezioni secondo il piano di ispezione riportato alla fine di queste istruzioni.
5. Compilare il registro di ispezione dopo ogni ispezione.

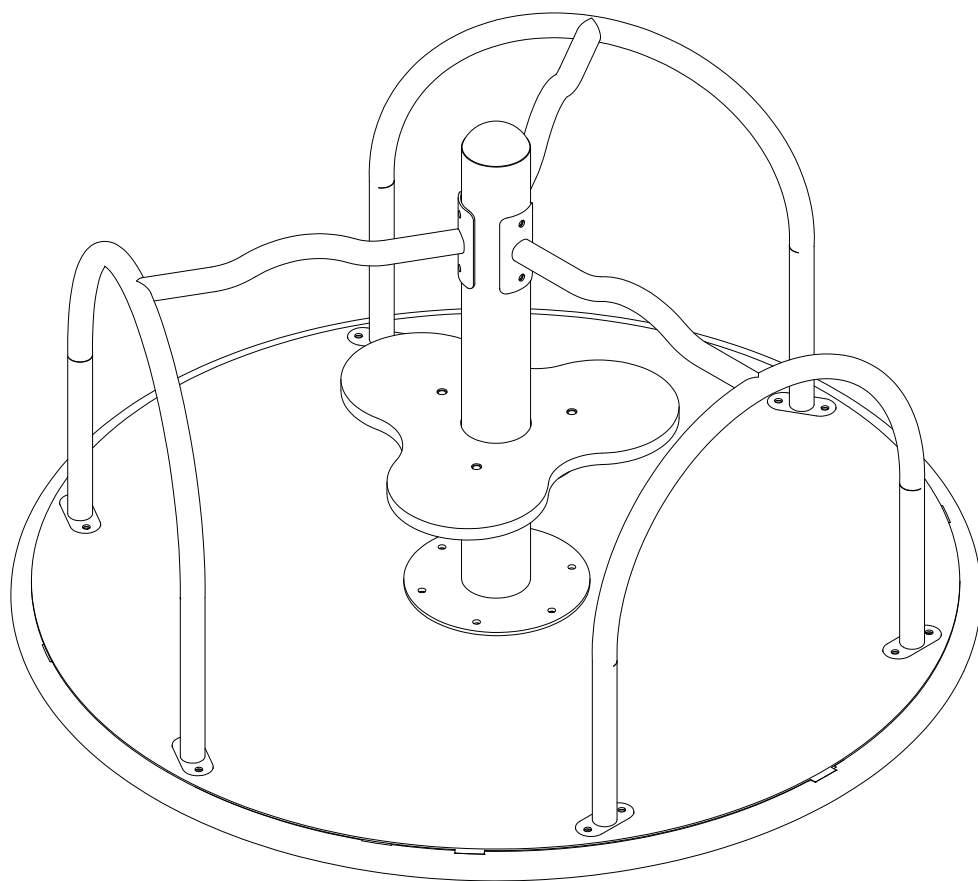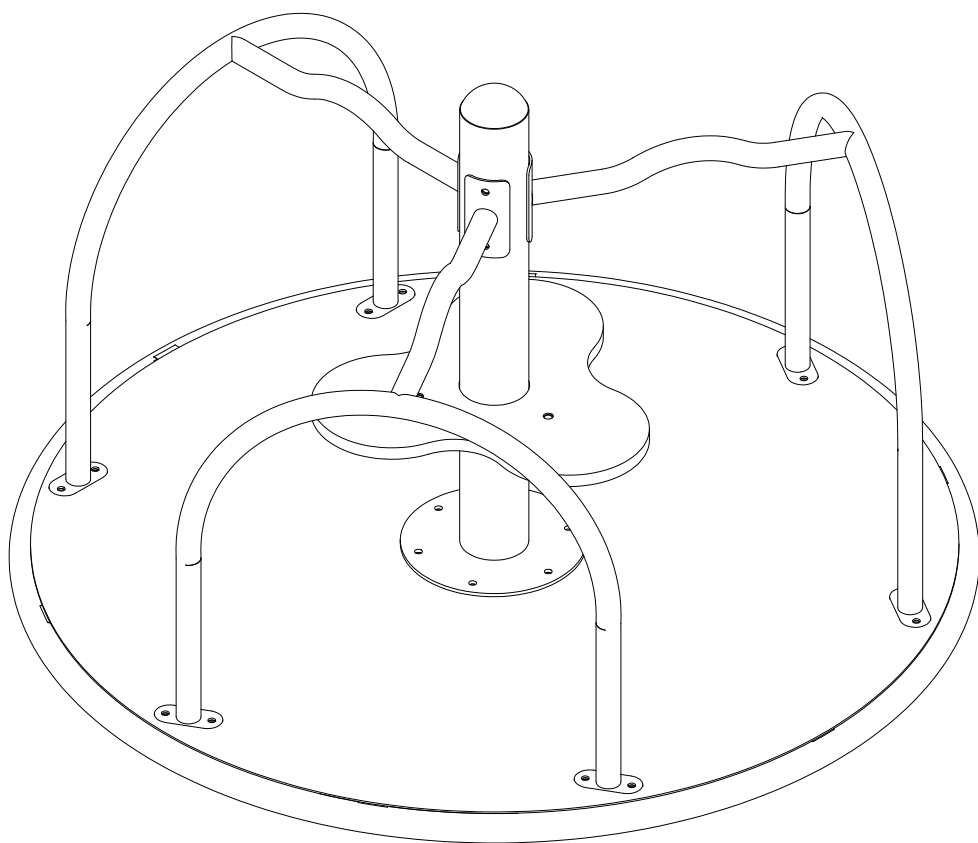

[cm]

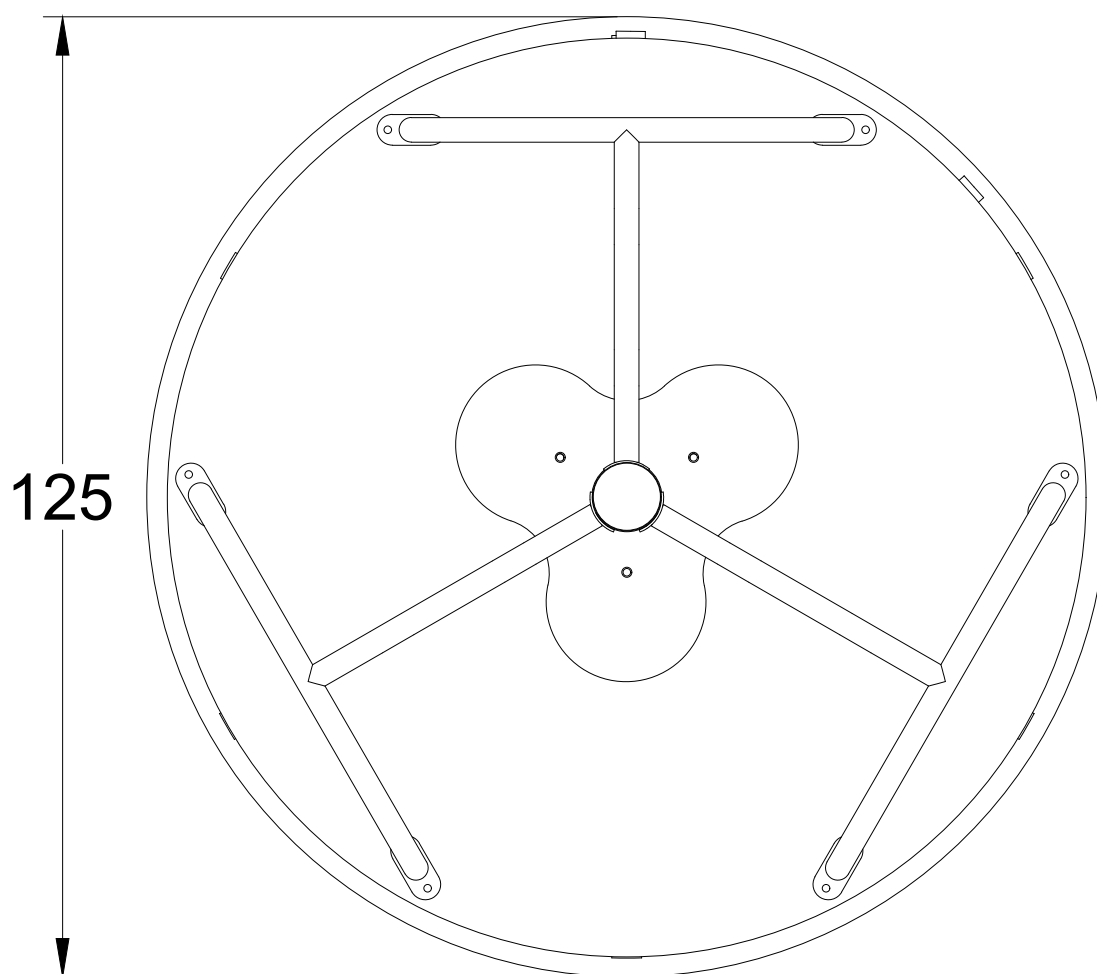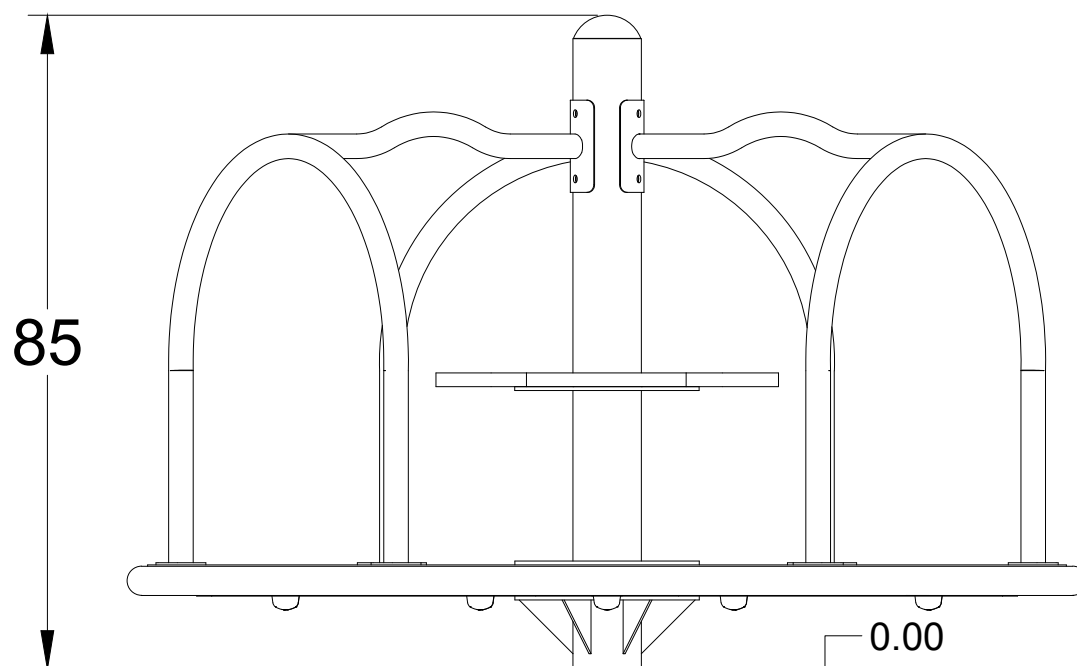


[cm]


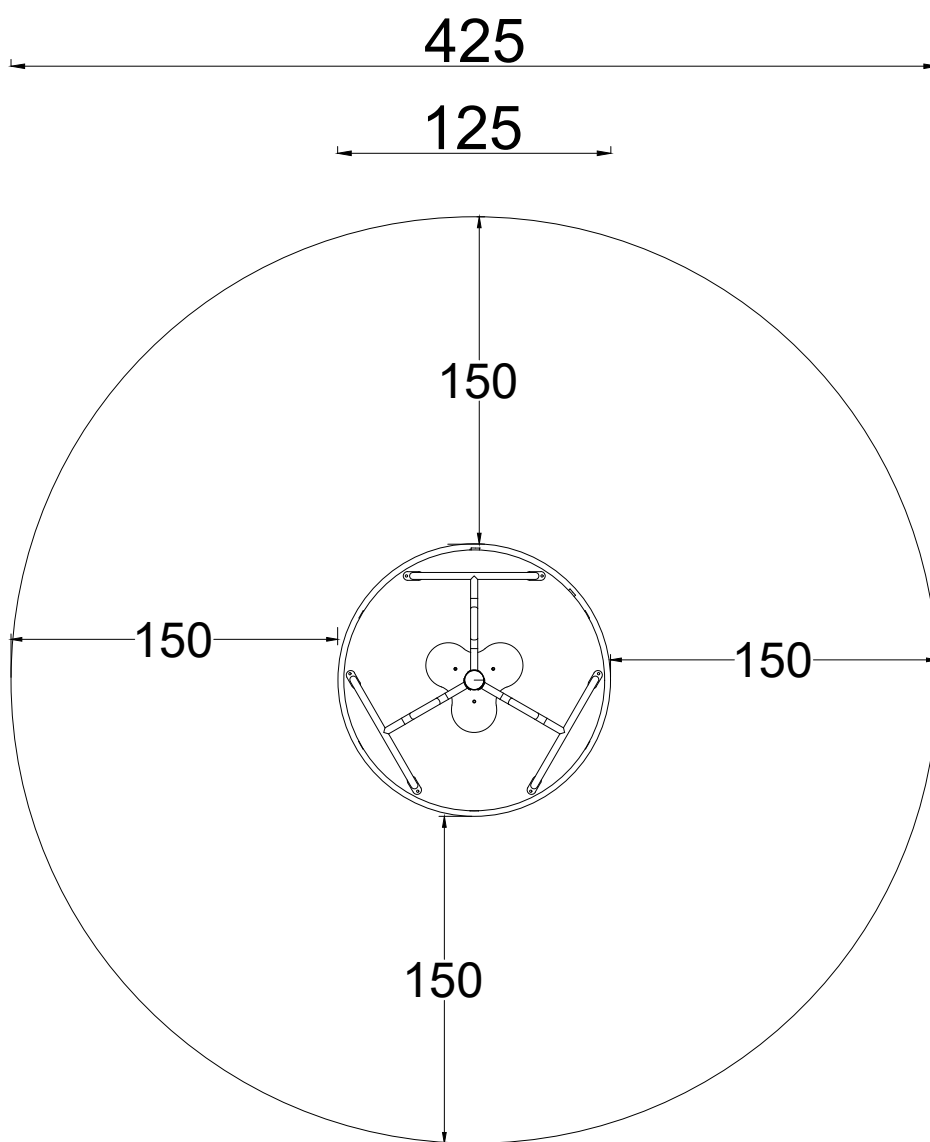


[cm]


Montaggio in superficie

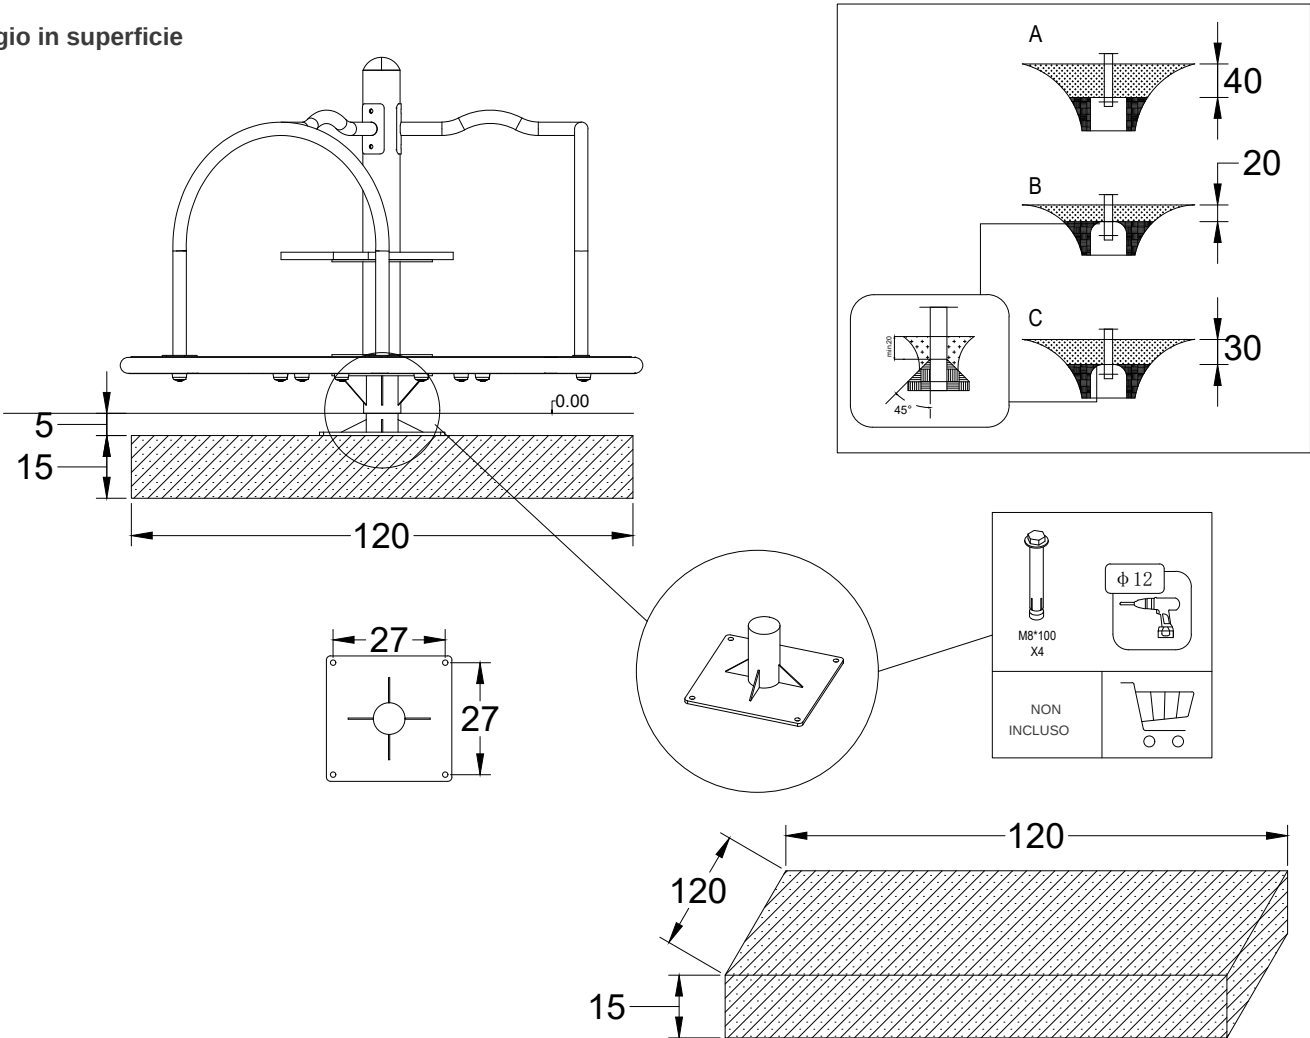







Installazione interrata

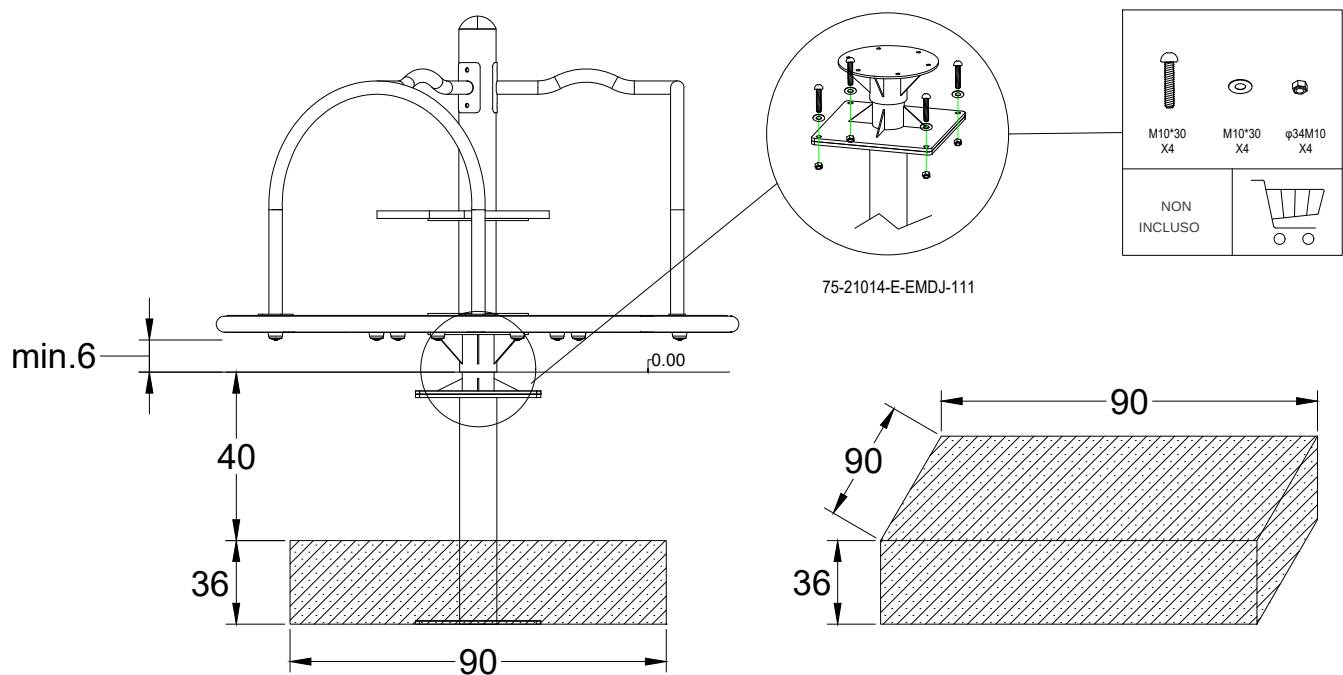

[cm]

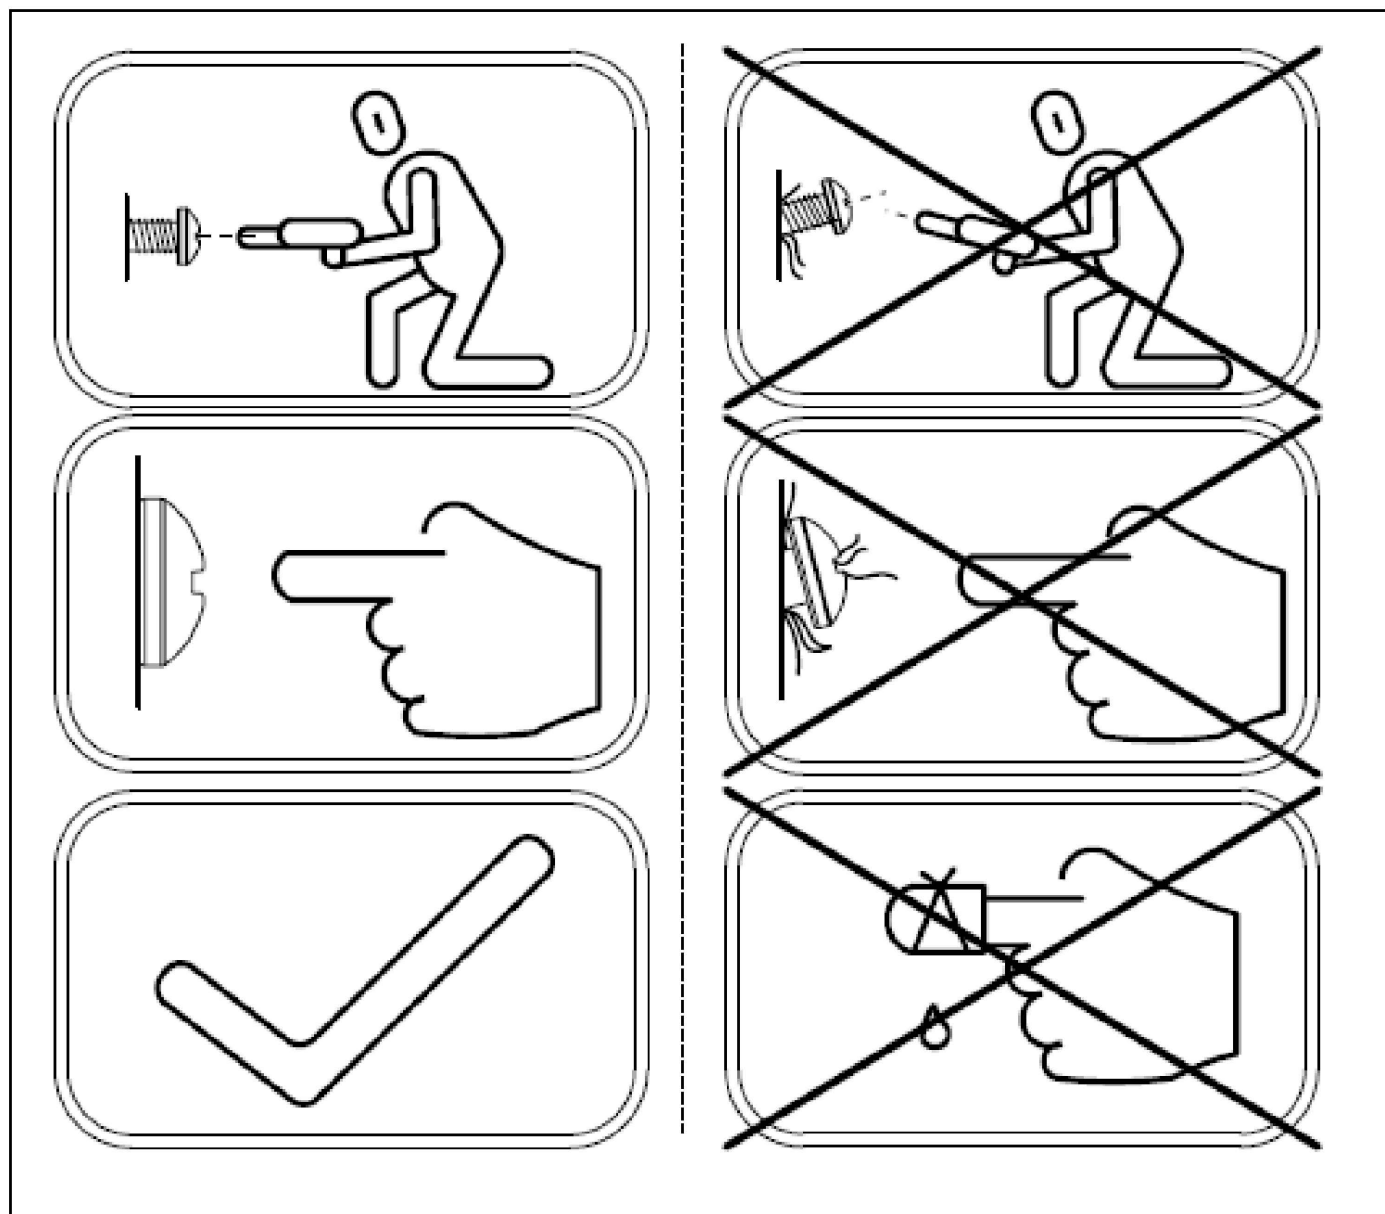

Distinta componenti:

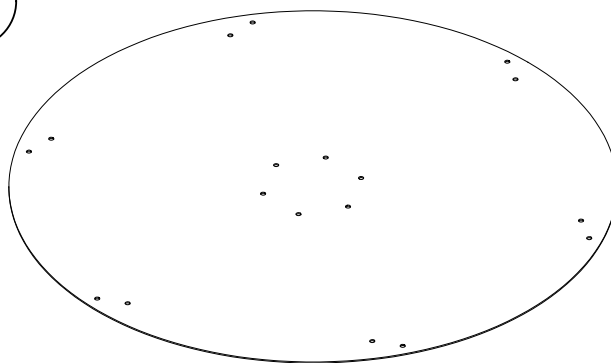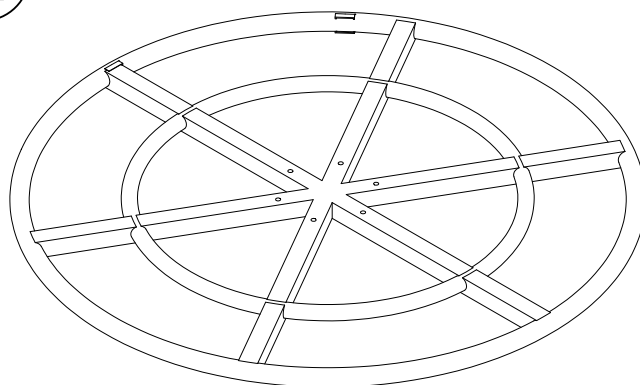
A**D****B X3****E****C****F**

Fasi di montaggio:

1: Allineare la piastra rotonda ai fori del telaio principale.

2: Allineare i fori e fissare con la viteria corrispondente.

75-21014-E Giostra "Twirl A Whirl"			
Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*70	6
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	12
3	DADO AUTOBLOCCANTE	M8	6
4	TAPPO IN PLASTICA	φ34 M10	6

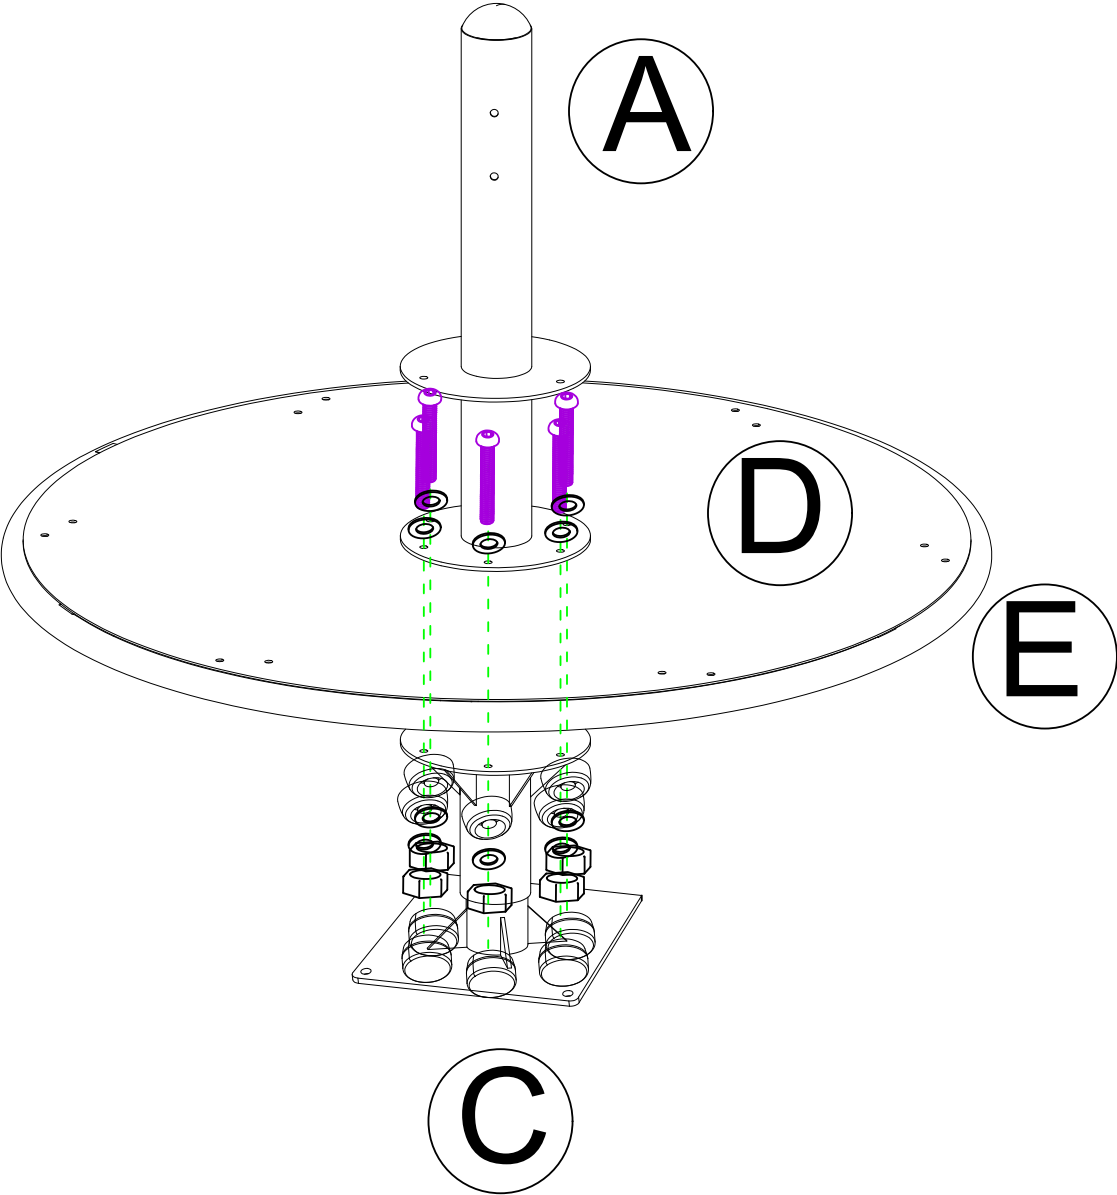


Fasi di montaggio:

1: Inserire il pannello in PE e allinearlo alla piastra rotonda.

2: Allineare i fori e fissare con la viteria corrispondente.

75-21014-E Giostra "Twirl A Whirl"			
Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*40	3
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	6
3	DADO AUTOBLOCCANTE	M8	3
4	TAPPO IN PLASTICA	φ34 M10	3

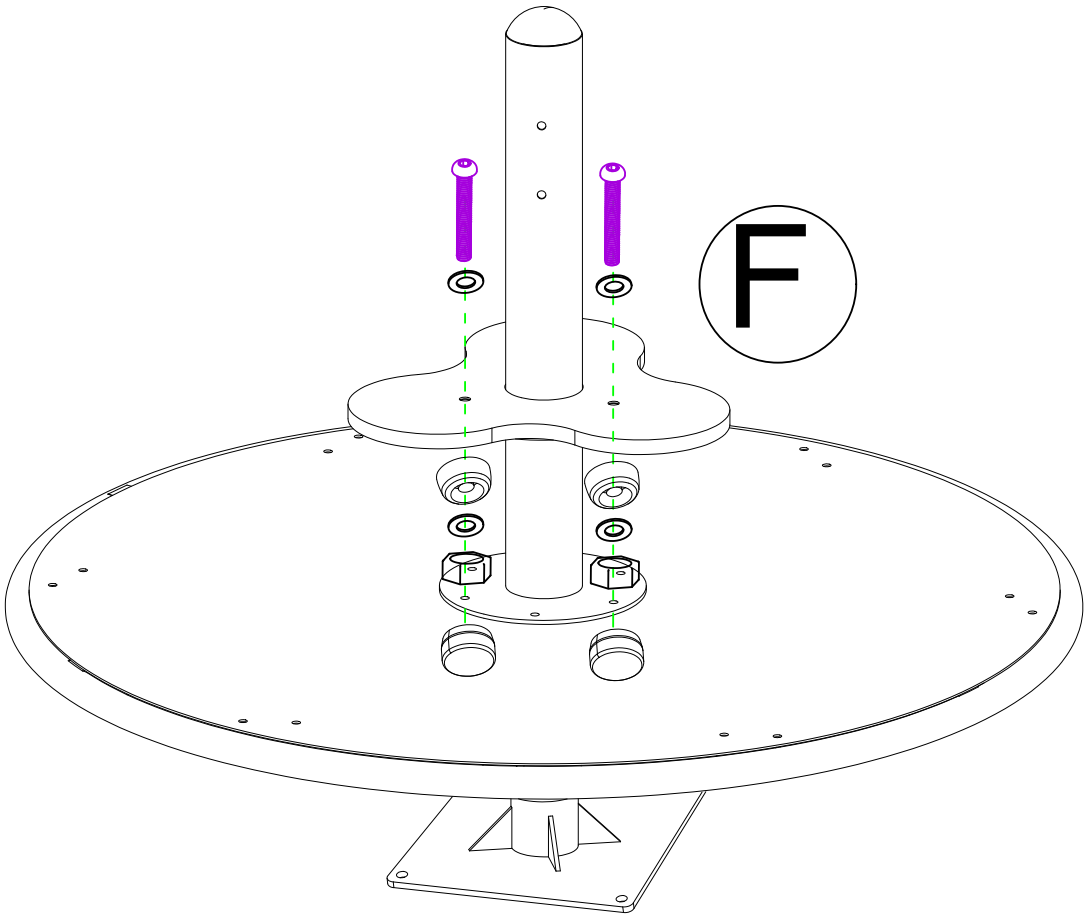


Fasi di montaggio:

1: Allineare la piastra rotonda ai fori del telaio principale.

2: Allineare i fori e fissare con la viteria corrispondente.

75-21014-E Giostra "Twirl A Whirl"			
Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*60	12
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	24
3	DADO AUTOBLOCCANTE	M8	12
4	TAPPO IN PLASTICA	φ34 M10	24

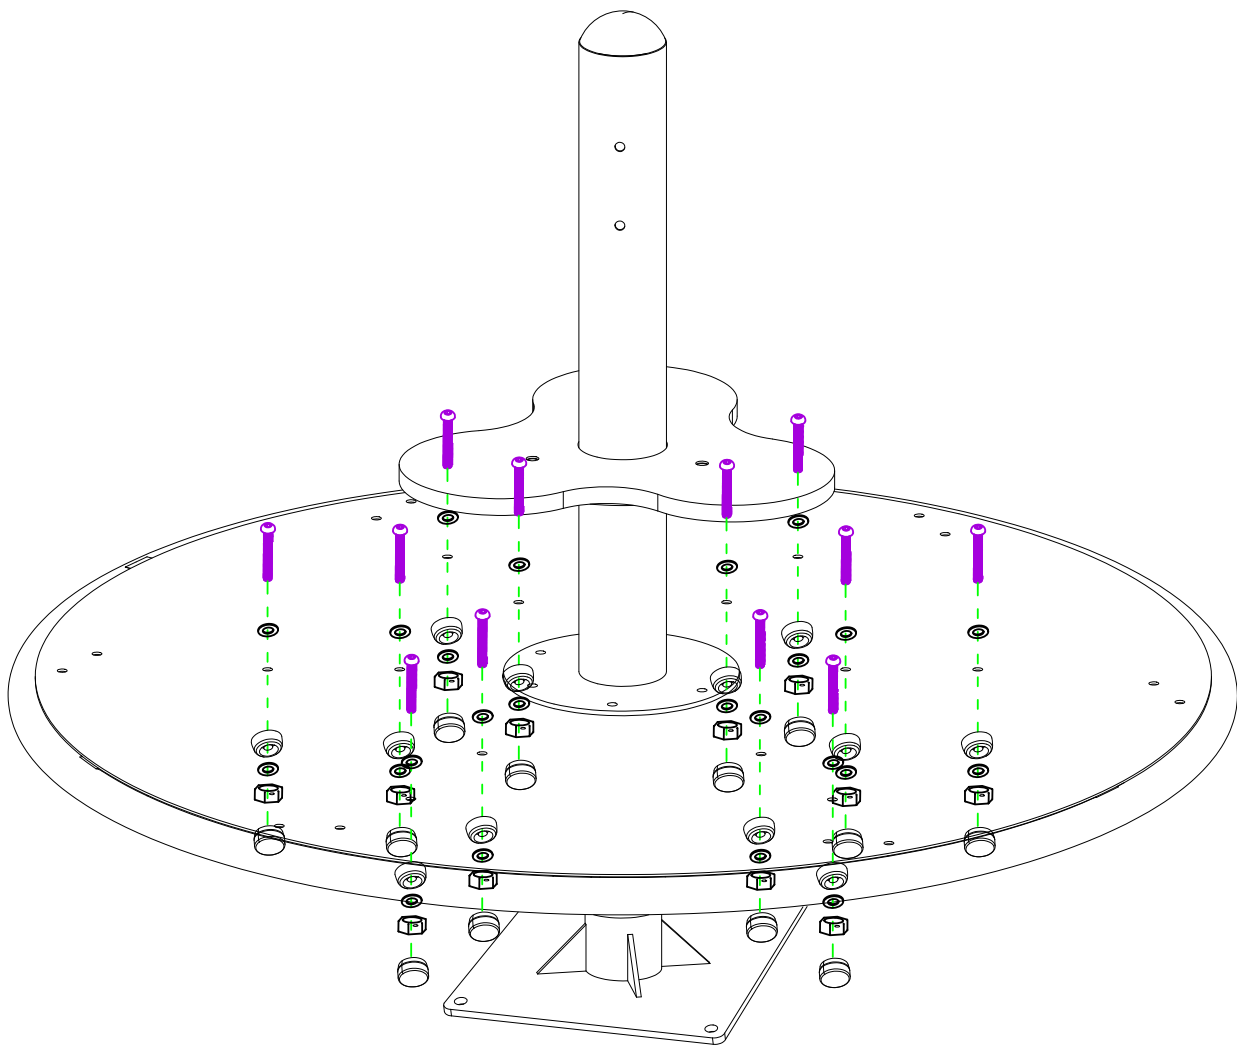


Fasi di montaggio:

1: Allineare i corrimano ai fori del palo centrale.

2: Allineare i fori e fissare con la viteria corrispondente.

75-21014-E Giostra "Twirl A Whirl"			
Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*30	6
2	RONDELLA ELASTICA	M8*2.5	6

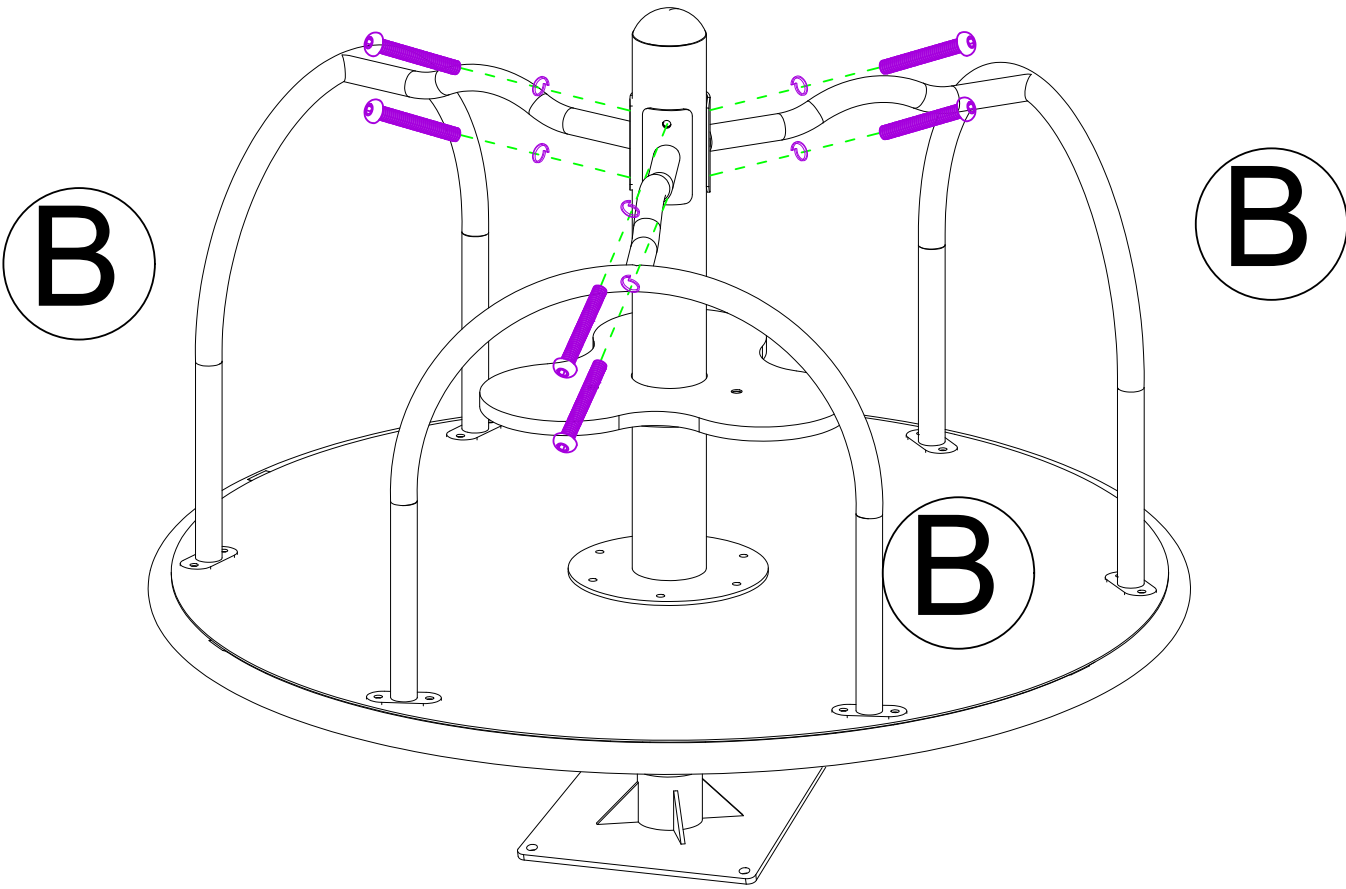


Fasi di montaggio:

1: Allineare i corrimano alla piastra
rotonda.


1: Allineare i fori e fissare con la
viteria corrispondente.

75-21014-E Giostra "Twirl A Whirl"			
Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*20	12
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	24
3	DADO AUTOBLOCCANTE	M8	12

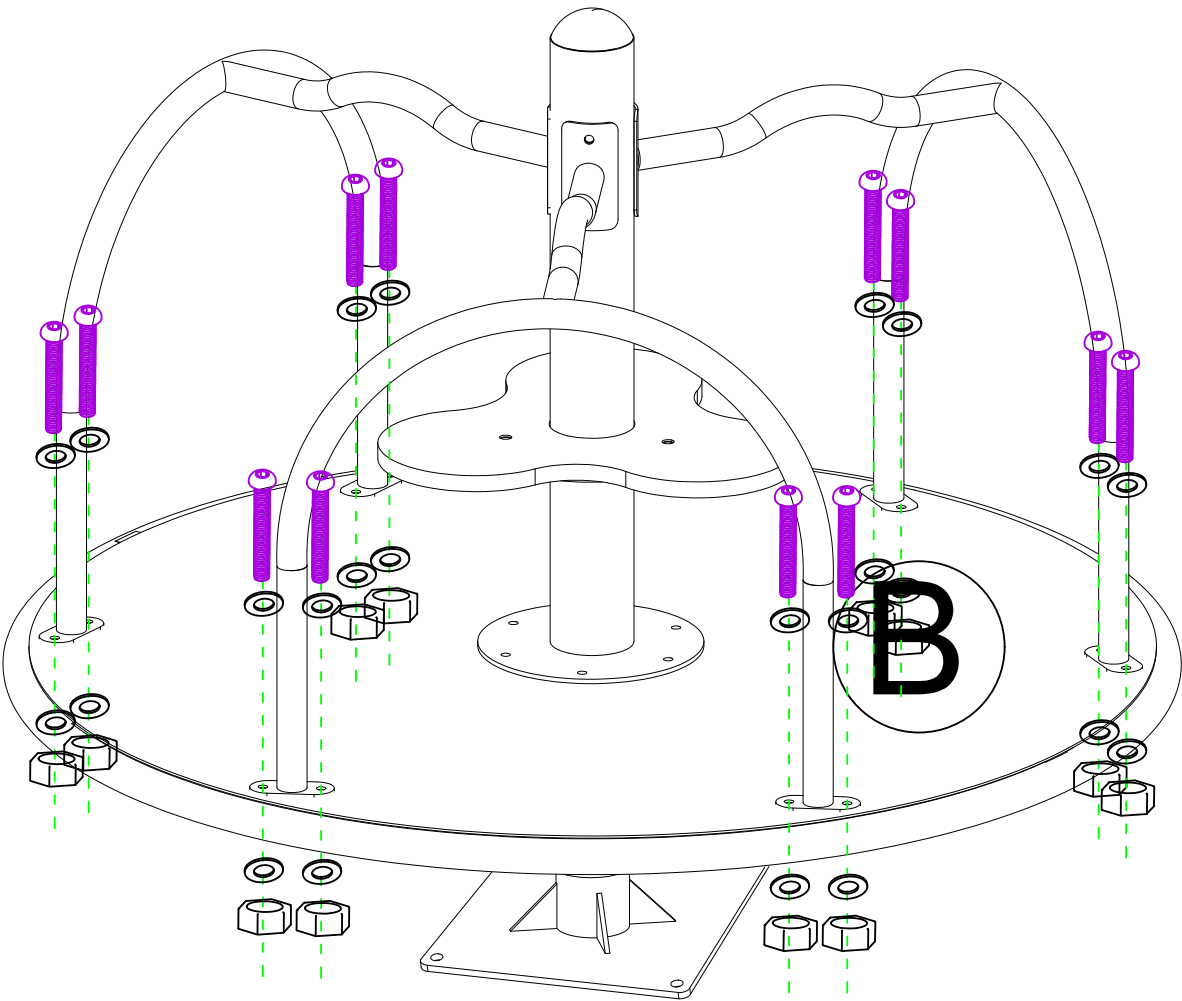

75-21014-E Giostra "Twirl A Whirl"

Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	TASSELLO A ESPANSIONE	M8*100	4

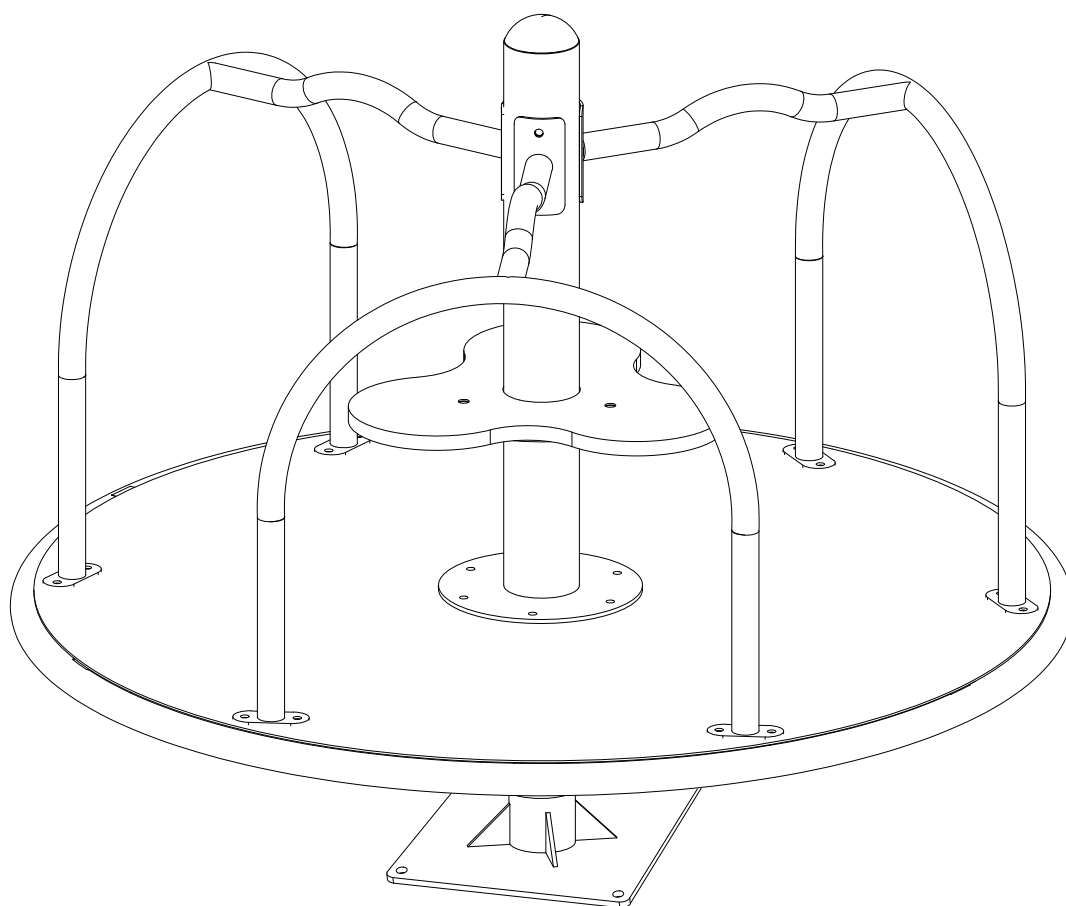

Registro di ispezione

Eseguire le ispezioni agli intervalli indicati e documentare il risultato.

Intervallo	Punto di controllo	SÌ / NO	Misura	Firma
Ispezione giornaliera	Viti, bulloni e fissaggi sono ben serrati.			
	L'attrezzatura poggia su una superficie piana; non sono presenti pericoli.			
	L'attrezzatura è priva di sporco e umidità.			
	Le parti mobili e i collegamenti sono integri e ben fissati.			
	Nessun segno di danni o usura.			
Ispezione mensile (in aggiunta all'ispezione giornaliera)	Le viti sono prive di ruggine e danni.			
	Tutte le parti sono saldamente collegate tra loro.			
	Le etichette informative e di conformità sono integre.			
Ispezione annuale (in aggiunta alle ispezioni giornaliera e mensile)	Nessuna corrosione estesa; sostituire le parti interessate se necessario.			
	Nessuna crepa o danno alle parti di collegamento; sostituire se necessario.			
	Nessuno scolorimento eccessivo dei componenti.			
	Viti ed elementi di collegamento funzionanti, non danneggiati e non usurati.			
	Le etichette informative sono leggibili.			
	L'area di gioco sotto l'attrezzatura è sicura e in piano.			

Data dell'ispezione: _____

Eseguita da: _____



Grazie per la vostra fiducia!

Per qualsiasi domanda su montaggio, manutenzione o pezzi di ricambio,
siamo a vostra completa disposizione.

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Germania
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu